


NIEUW IN OBI 600

DE TWEEZIJDIG GELAKTE EN GELAAGDE BEGLAZING



AFSCHEIDING EN SCHRIJFWAND

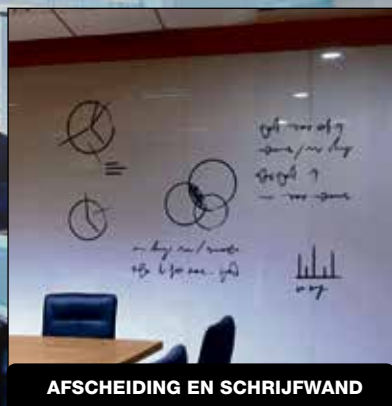

BINNENDEUR


Obimex bv®
GROOTHANDEL IN PLAFONDS, WANDEN EN VERLICHTING

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo
Postbus 804, 7600 AV Almelo
Telefoon (0546) 45 55 13
Telefax (0546) 45 56 08
verkoop@obimex.nl
www.obimex.nl

DE ESTHETIEK VAN TWEEZIJDIG GELAKT GLAS EN DE PRESTATIES VAN GELAAGDE VEILIGHEIDSBEGLAZING!




■ Beschrijving

OBI 600 STADIP is samengesteld uit **twee bladen gelakt glas** waarvan het gekleurde, ondoorzichtige uitzicht wordt verkregen door neerslag in de oven van een laklaag van hoge weerstand op de achterzijde van het glasblad. Beide glasbladen worden vervolgens verlijmd met een polyvinylbutyralfolie.

■ Toepassingen

OBI 600 STADIP is een **tweezijdig** gelakt, gelaagd veiligheidsglas. De esthetiek van de laklaag, zichtbaar aan weerszijden van het product, in combinatie met de **veiligheidsprestaties** van OBI 600 STADIP (klasse 2B2 volgens de norm EN12600), maken dit een ideaal product **voor interne scheidingswanden en -deuren**. OBI 600 STADIP laat toe om elke binnenruimte elegant in te delen en laat het licht opleven in werk- en leefomgevingen. OBI 600 STADIP wanden en deuren zijn te plaatsen in alle hoogtes en helderheidsgradaties en vormen perfecte **schrijfborden**.

SAMENSTELLING PLANILAQUE STADIP

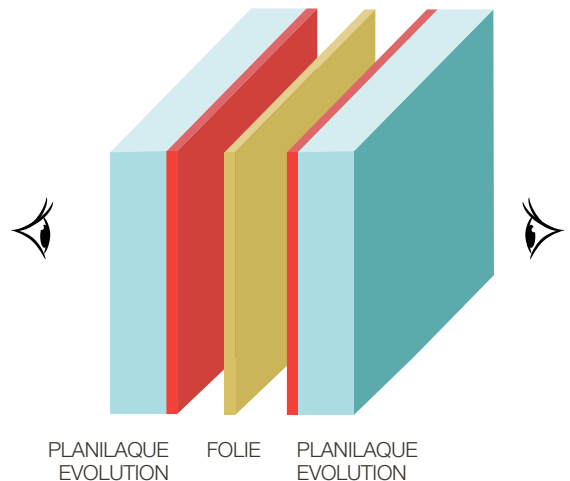


■ Voordelen

- Tweezijdig: de laklaag is zichtbaar aan beide kanten.
- Zowel afscheiding als schrijfpervlak, biedt ruimtewinst in vergaderzalen.
- Totaal ondoorzichtig en glanzend bij belichting, beantwoordt aan actuele architectonische verwachtingen.
- Veilig bij glasbreuk: de fragmenten blijven op de PVB-tussenfolie kleven in overeenstemming met de norm EN12600.
- Duurzame afwerking: de gelakte zijdes van de twee glasbladen komen in contact met de PVB-folie die zo bescherming biedt tegen kwaliteitsverlies en de duurzaamheid van het uitzicht garandeert.
- Geschikt voor alle binnenruimtes.

De favoriet van installateurs

- ♥ "Scheidingswanden plaatsen met één en hetzelfde profiel voor de doorzichtige en ondoorzichtige delen!"
- ♥ "Een harmonische oplossing voor muren, deuren en beklede wanden!"

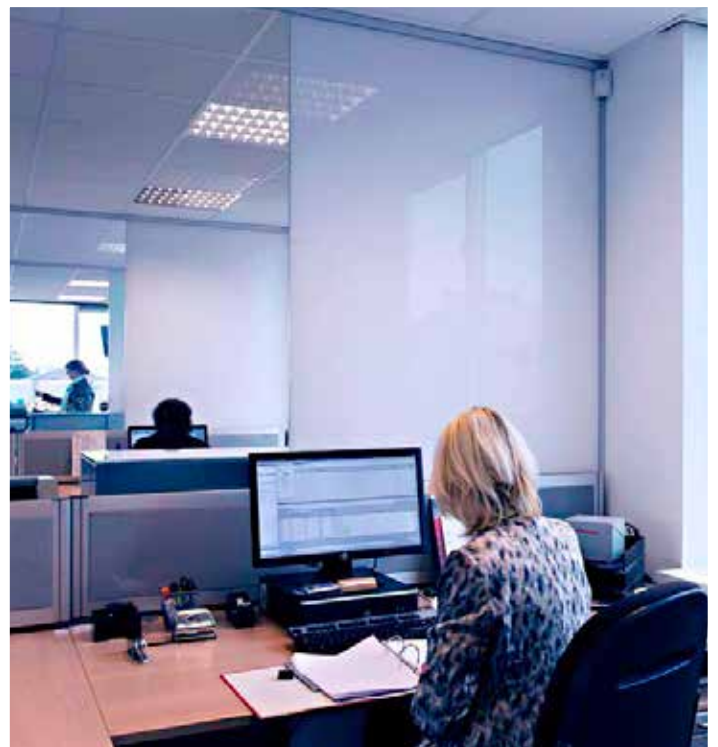



■ Gamma

OBI 600 STADIP zal **beschikbaar** zijn **vanaf 1 maart 2014**

- Dikte: 66.2 mm
- Afmetingen: 3210 x 2550 mm
- Kleuren: tweezijdig amandelgroen, tweezijdig ultrawit, tweezijdig ultrazwart

Andere samenstellingen, afmetingen en kleuren op aanvraag.

■ Regelgeving

OBI 600 STADIP is conform de normen EN12543 en EN14449.

Het product is CE-gemarkeerd. OBI 600 STADIP beantwoordt aan de klasse 2B2 volgens de norm EN12600 (valproef bij ophanging).

Certificatie is aangevraagd.



■ Kwaliteit van de binnenlucht

In het interieur draagt OBI 600 STADIP bij aan het behoud van een gezonde en niet-vervuilde leefomgeving. Het beantwoordt ruimschoots aan de voorgestelde aanbevelingen* op het gebied van vrijkomen van formaldehyde en andere vluchtige organische stoffen (VOS).



■ Verwerking

OBI 600 STADIP kan worden versneden, bewerkt en doorboord zoals ander gelaagd glas van dezelfde samenstelling. Voor het snijden is het aanbevolen de volumes op een schone tafel te leggen om het glas tegen krassen te beschermen. Om OBI 600 STADIP te personaliseren, kan een decoratief motief of logo worden gezandstraald of koud gezeefdrukt op de glaszijdes.

■ Plaatsing

PLANILAQUE STADIP wordt uitsluitend binnen geplaatst. De dimensionering en de plaatsing dienen te gebeuren in overeenstemming met de geldende regelgeving en werkwijzes

PLANILAQUE STADIP is afgestemd op afscheidingen en laat zich plaatsen zoals een gelaagd glas van dezelfde dikte. Het is mogelijk doorzichtige en ondoorzichtige glasdelen af te wisselen in hetzelfde plaatsingssysteem.

