


# INBOUW ARMATUUR (LED)

Q LED ECO

TECHNISCHE TEKENING:

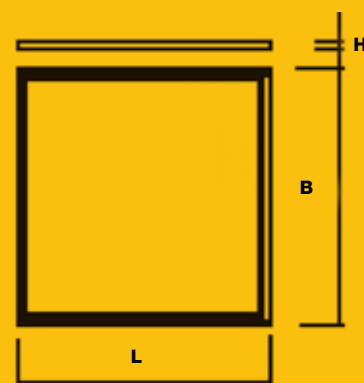

## PRODUCTOMSCHRIJVING:

LED inbouwarmatuur met een hoogwaardig PMMA acrylicdiffuser waarin de LED OSRAM DURIS E5 of de samsung is opgenomen. Het LED verlichtingsarmatuur is geschikt voor inbouw in een systeemplafond, moduulmaat 600 x 600mm, en door de geringe inbouwhoogte van slechts 12 mm vrijwel overal toe te passen. De behuizing is uitgevoerd in hoogwaardig geanodiseerd aluminium. Door gebruik te maken van een pendelset kan het armatuur ook worden afgehangen. Ook is het mogelijk door middel van afstandhouders het armatuur te gebruiken als opbouwarmatuur. De kleurwaarden waaruit gekozen kan worden zijn 3000K, 4000K of 5000K. De driver is extern geplaatst. Het armatuur heeft 3 jaar garantie. Standaard uitgevoerd met Wieland snoer, incl. contradeel.



## Q LED ECO

ART. NUMMER	OMSCHRIJVING	L	B	H	KG	BRUTO PRIJS
410110270	Q-LED Panel ECO 595x595mm <b>830</b> 3400lm - 8717696107679	595	595	12	4,5	€ 240,00
410110271	Q-LED Panel ECO 595x595mm <b>840</b> 3400lm - 8717696107662	595	595	12	4,5	€ 240,00

## LOW BUDGET. LED ARM.\*



43051500	OBILIGHT-LED. 595x595mm <b>830</b> 3400lm	595	595	12	5	€ 150,00
43051502	OBILIGHT-LED. 295x1195mm <b>830</b> 3400lm	595	595	12	5	€ 150,00

\*Niet afgebeeld, standaard met snoer en stekker, ook met 6 weken levertijd leverbaar in kleur 840

# INBOUW ARMATUUR (LED)

LED906

TECHNISCHE TEKENING:

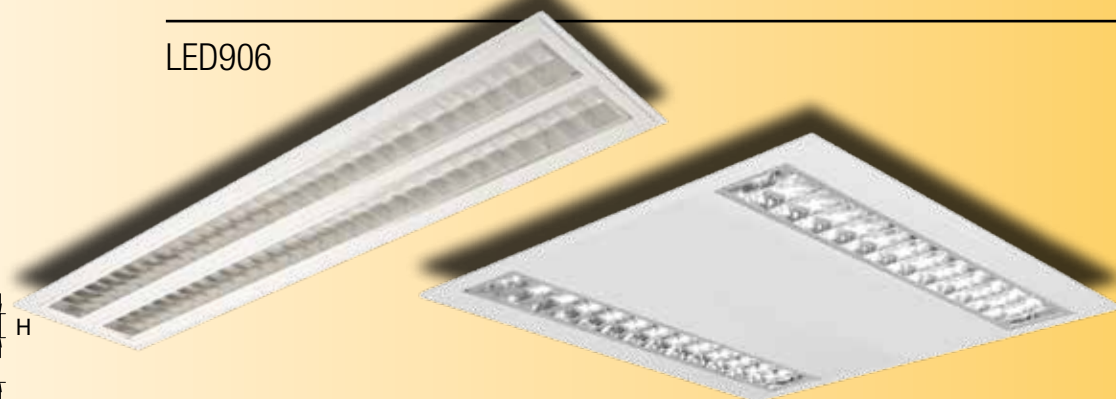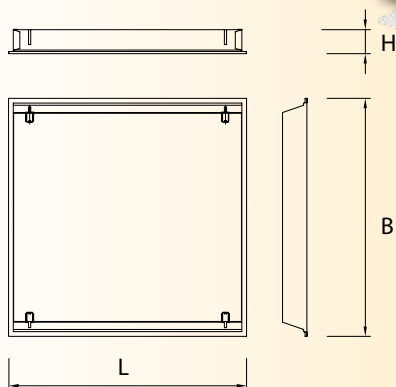

**OOK LEVERBAAR:**  
met beugels voor  
gipskartonplafonds

**PRODUCTOMSCHRIJVING:**

LED verlichtingsarmatuur, geschikt voor inbouw in een systeemplafond moduulmaat 600 x 600/1200 mm. Dankzij de geringe hoogte is het armatuur gemakkelijk in te bouwen. Door het gebruik van de nieuwste LED technieken is een besparing tot 50% op de energiekosten mogelijk. De behuizing bestaat uit sendzimir verzinkt staal, voorzien van een witte poedercoating.

De spiegeloptiekafscherming is een 99,9% zuiver aluminium raster met hoogglans geanodiseerde parabolische langs- en dwarslamellen h.o.h 35 mm. De panelen tussen de lampen kunnen worden uitgevoerd in mat satin of wit gecoat aluminium, zonder perforatie. Standaard zijn de armaturen voorzien van een GST18/3 chassisdeel.



**LED906 BR 1195**

ART. NUMMER	OMSCHRIJVING	L	B	H	KG	BRUTO PRIJS
410110272	LED906-MAT-DP 295x1195mm 2LS <b>830</b> 3700lm ND GST18/3 - 8717696096928	1196	296	60	3,7	€ 201,00
410110273	LED906-MAT-DP 295x1195mm 2LS <b>840</b> 3700lm ND GST18/3 - 8717696096935	1196	296	60	3,7	€ 201,00

**LED906 BR 595**

410110274	LED906-MAT-DP 595x595mm 2LS <b>830</b> 3600lm ND GST18/3 - 8717696099042	595	595	60	3,7	€ 171,00
410110275	LED906-MAT-DP 595x595mm 2LS <b>840</b> 3600lm ND GST18/3 - 8717696099059	595	595	60	3,7	€ 171,00
410110276	LED906-MAT-DP 595x595mm 2LS <b>830</b> 2600lm ND GST18/3 (NIET AFGEBEELD) - 8717696099028	595	595	60	3,7	€ 162,00
410110277	LED906-MAT-DP 595x595mm 2LS <b>840</b> 2600lm ND GST18/3 (NIET AFGEBEELD) - 8717696099035	595	595	60	3,7	€ 162,00

# INBOUW EN OPBOUW ARMUTUUR (LED)

ASM-LED



## OOK LEVERBAAR:


In de afmeting 595 x 190mm  
(zie tabel hieronder)

TECHNISCHE TEKENING:



## PRODUCTOMSCHRIJVING:

Armatuur met als specifieke toepassing het aanstralen van wandkasten of rekken. Het armatuur is geschikt voor open inbouw in een systeemplafond met een zichtbaar T-profiel modulmaat 600 x 600/1200 mm. De armaturen zijn standaard uitgevoerd met een matte geanodiseerde gebogen reflector en vlakke zijspiegels. De behuizing is uitgevoerd met een hoogwaardig slagvaste witte poedercoating. De spiegel is door middel van een verdeckte klemverbinding makkelijk uitneembaar. Standaard zijn de armaturen voorzien van een GST18/3 chassisdeel.



## ASM-LED BR. 1195

ART. NUMMER	OMSCHRIJVING	L	B	H	KG	BRUTO PRIJS
410110280	ASM-LED 190x1195mm <b>840</b> 3000lm A-sym GST18/3 - 8717696092111	1195	190	65	1,8	€ 297,00
410110281	ASM-LED 190x1195mm <b>830</b> 3000lm A-sym GST18/3 - 8717696096065	1195	190	65	1,8	€ 297,00

## ASM-LED BR. 595


410110282	ASM-LED 190x595mm <b>830</b> 1500lm A-sym GST18/3 (NIET AFGEBEELD) - 8717696096058	595	190	65	1,8	€ 315,00
410110283	ASM-LED 190x595mm <b>840</b> 1500lm A-sym GST18/3 (NIET AFGEBEELD) - 8717696095181	595	190	65	1,8	€ 315,00

# INBOUW SPOT (LED)

FLAT



TECHNISCHE TEKENING:

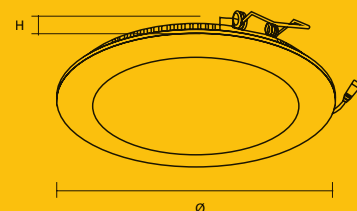

## PRODUCTOMSCHRIJVING:

FLAT is een LED-downlighter, geschikt voor inbouw in een plafond. Dit gebeurt d.m.v. montagebeugels waarmee de downlighter wordt vastgezet in het plafond. De die-cast aluminiumring is afgewerkt met een witte antiverblindende poedercoating (RAL9010). De lichtopbrengst van de 1200Lm Flat downlighter is vergelijkbaar met een traditionele 2x18W downlighter en heeft een RA80.

Incl. niet geaarde steker\*

\*Los meegeleverd




## FLAT

ART. NUMMER	OMSCHRIJVING	Ø SPOT	Ø SPARING	H	KG	BRUTO PRIJS
410110280	FLAT 170mm 750lm 4000K - 8717696100205	170	150	23	0,36	€ 44,70
410110281	FLAT 225mm 1200lm 4000K - 8717696100215	225	200	23	0,57	€ 69,00

# INBOUW SPOT (LED)

## SLIM SPOTS

### TECHNISCHE TEKENING:

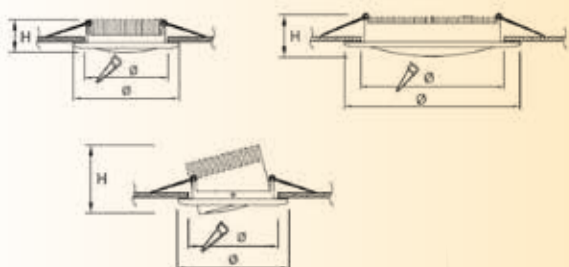

### PRODUCTOMSCHRIJVING:

Dankzij de geringe inbouwdiepte zijn de SLIM-serie armaturen zeer geschikt voor toepassingen met lage installatie ruimte. De behuizing van het armatuur is aluminium met een polycarbonaat diffuser. Het verzorgen van koeling is belangrijk voor LED luminaires, de COB-technologie (chip-on-board) module en de massieve metalen behuizing verwijderen warmte effectief uit kritieke gebieden. De modellen zijn ook geschikt voor bijvoorbeeld schuine plafond systemen. Exclusief snoer en stekker en GST18/3 aansluitsnoer. Incl. niet geaarde stekker\*

\*Los meegeleverd



### SLIM


ART. NUMMER	OMSCHRIJVING	Ø SPOT	Ø SPARING	H	KG	BRUTO PRIJS
410110286	SLIM Kantelbaar IP44 LED 460lm 3000K Downlighter - 8717696086783	110	88	55	0,20	€ 76,50

# INBOUW SPOT (LED)

VENUS



TECHNISCHE TEKENING:

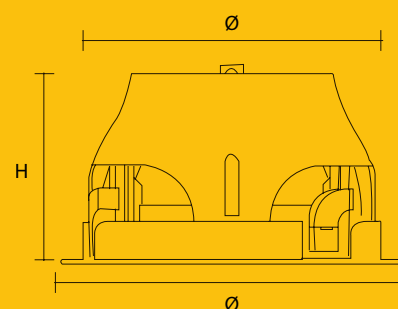

## PRODUCTOMSCHRIJVING:

VENUS is een LED-downlighter, geschikt voor inbouw in een plafond. Dit gebeurt d.m.v. montagebeugels waarmee de downlighter wordt vastgezet in het plafond. De die-cast aluminiumring is afgewerkt met een witte antiverblindende coating (RAL9010). De spiegel is vervaardigd uit hoge kwaliteit geanodiseerd aluminium. Dankzij de Osram of Philips LED module en zijn speciale koelingsstructuur, geeft de VENUS een stabiele lichtoutput en kleurtemperatuur met >95% lichtopbrengst na 50.000 branduren. De lichtopbrengst van de 1100Lm VENUS downlighter is vergelijkbaar met een traditionele 2x18W downlighter RA80. Standaard voorzien van GST18/3 stekker t.b.v. contradeel.



## VENUS


ART. NUMMER	OMSCHRIJVING	Ø SPOT	Ø SPARING	H	KG	BRUTO PRIJS
410110283	Venus 125/078 800lm <b>830</b> LED-Disc IP44 GST18/3 WH - 8717696096218	125	103	78	1,1	€ 105,00
410110284	Venus 125/078 800lm <b>840</b> LED-Disc IP44 GST18/3 WH - 8717696096225	125	103	78	1,1	€ 105,00
410110285	Venus 196/110 1100lm <b>830</b> Osram IP44 GST18/3 WH - 8717696096232	196	175	110	1,6	€ 114,00
410110286	Venus 196/110 1100lm <b>840</b> Osram IP44 GST18/3 WH - 8717696096263	196	175	110	1,6	€ 114,00

# INBOUW SPOT (LED)

## SATURNUS




### TECHNISCHE TEKENING:

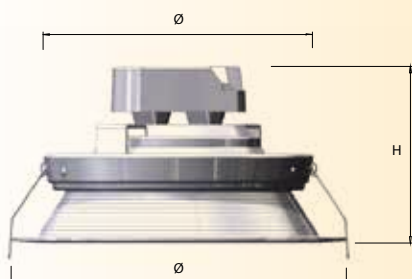

### PRODUCTOMSCHRIJVING:

Saturnus is een LED-downlighter, geschikt voor inbouw in een plafond. Dit gebeurt d.m.v. montagebeugels waarmee de downlighter wordt vastgezet in het plafond. De die-cast aluminiumring is afgewerkt met een witte antiverblindende poedercoating (RAL9010). De spiegel is vervaardigd uit hoge kwaliteit mat geanodiseerd aluminium. Dankzij de PHILIPS DL-S module en zijn speciale koelingsstructuur, geeft de Saturnus een stabiele lichtoutput en kleurtemperatuur, met >85% lichtopbrengst na 25.000 branduren. De lichtopbrengst van de 1000 Lm downlighter is vergelijkbaar met een traditionele 2x18 downlighter. Standaard voorzien van GST18/3. Standaard voorzien van GST18/3 stekker t.b.v. contradeel.



### SATURNUS


ART. NUMMER	OMSCHRIJVING	Ø SPOT	Ø SPARING	H	KG	BRUTO PRIJS
410110287	Saturnus 1000lm <b>830</b> Philips LED incl Driver GST18/3 WH - 8717696096980	195	170	110	0,70	€ 79,50
410110288	Saturnus 1000lm <b>840</b> Philips LED incl Driver GST18/3 WH - 8717696096997	195	170	110	0,70	€ 79,50
410110289	Saturnus 2000lm <b>830</b> Philips LED incl Driver GST18/3 WH - 8717696097017	225	200	118	0,95	€ 87,00
410110290	Saturnus 2000lm <b>840</b> Philips LED incl Driver GST18/3 WH - 8717696097000	225	200	118	0,95	€ 87,00

# INBOUW SPOT (LED)

TECNO-LED



TECHNISCHE TEKENING:

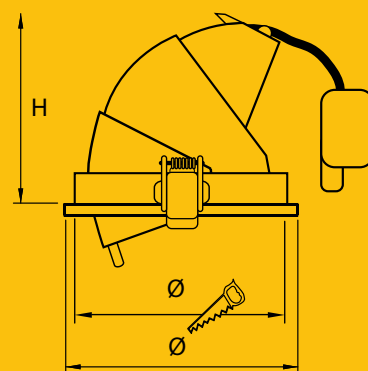

## PRODUCTOMSCHRIJVING:

Richtbare inbouwdownlighter voor LED lampen. De downlighter is opgebouwd uit een gietaluminium behuizing, standaard gemoffeld in RAL9010. De gefacetteerde reflector is een hoogwaardige 99,9% zuiver aluminium geanodiseerde spiegel. De reflector is leverbaar in 36°. Door middel van clipveren is de downlighter eenvoudig in het plafond te bevestigen. Standaard voorzien van GST18/3 stekker t.b.v. contradeel.



## TECNO-LED

ART. NUMMER	OMSCHRIJVING	Ø SPOT	Ø SPARING	H	KG	BRUTO PRIJS
410110291	Tecno-LED 1100lm <b>830</b> LED-SLM incl Driver GST18/3 WH - 8717696096430	188	170	150	1,1	€ 183,00
410110292	Tecno-LED 1100lm <b>840</b> LED-SLM incl Driver GST18/3 WH - 8717696096447	188	170	150	1,1	€ 183,00
410110293	Tecno-LED 4500lm <b>830</b> LED-SLM incl Driver GST18/3 WH - 8717696096492	188	170	150	1,1	€ 201,00
410110294	Tecno-LED 4500lm <b>840</b> LED-SLM incl Driver GST18/3 WH - 8717696096508	188	170	150	1,1	€ 201,00