Obimex®
FAMILIEBEDRIJF SINDS 1975

VOLG ONS OP:

ROCKFON
PLAFONDPANELEN EN GRID-SYSTEMEN

WWW.OBIMEX.NL

INLEIDING
OBIMEX®
ROCKFON®
CHICAGO METALLIC™

Obimex
Obimex BV® is uw partner voor toelevering in de droge afbouw. Wij zijn een uniek, landelijk opererend familiebedrijf en hebben reeds 40 jaar ervaring op het gebied van wanden, plafonds en verlichting. Ons complementaire totaalassortiment, de ruime voorraden, de logistieke mogelijkheden, productkennis en persoonlijke flexibele benadering zijn de pijlers van ons succes. Daarmee bouwen wij aan een duurzame langdurige relatie en partnership gebaseerd op aandacht en vertrouwen.

ROCKFON® / CHICAGO METALLIC™
Rockfon® is een toonaangevende leverancier van plafond- en wandoplossingen gemaakt uit steenwol. Steenwol is een natuurlijk bijproduct van vulkanische activiteiten. Een oneindig hernieuwbare grondstof die overvloedig beschikbaar is.

Rockfon® is een dochteronderneming van ROCKWOOL Group International uit Denemarken – 's werelds grootste producent van steenwol – met meer dan 85 jaar ervaring. Akoestische plafondtegels van Rockfon worden gemaakt in vijf steenwolfabrieken van ROCKWOOL®: in Frankrijk, Polen, Rusland, Noord-Amerika en Nederland.

Sinds 2014 beschikt Rockfon® ook over een uitgebreid grid-assortiment. Deze productgroep vindt u terug onder de naam Chicago Metallic™. Deze brochure toont een beknopt assortimentsoverzicht. De producten die hiervan op voorraad liggen bij Obimex hebben een extra highlight. Voor het volledige assortiment verwijzen wij u naar de website van Rockfon.

Met vriendelijke groet,
het Obimex-team

INHOUDSOPGAVE

Rockfon® en de ROCKWOOL Group	**4**
Complete plafondoplossingen	**6**
Rockfon noviteiten	**8**
CHICAGO METALLIC™	
Chicago Metallic™ T24 Hook 850	**10**
Chicago Metallic™ T24 Hook 2850	**11**
Chicago Metallic™ T24 CLICK 2890	**12**
Chicago Metallic™ T15 Hook 2750	**14**
Chicago Metallic™ T24 Hook D850 ECR Class D	**16**
Chicago Metallic™T24 Hook Longspan 8850	**17**
Verbindingsclips	**18**
Chicago Metallic™ Bandrasters 100 mm / 125 mm	**19**
Chicago Metallic™ L-profiles	**20**
Chicago Metallic™ L-profiles Corrosion Resistant	**21**
Chicago Metallic™ W-profiles	**22**
Chicago Metallic™ F-profiles	**23**
Afstandhouders	**24**
Opwaaiveren	**25**
Chicago Metallic™ Monolithic	**26**
Chicago Metallic™ Screenline®	**28**
ROCKFON®	
Rockfon® Lithos®	**30**
Rockfon® Pallas®	**32**
Rockfon® Krios®	**34**
Rockfon Blanka®	**36**
Rockfon Color-all®	**38**
Rockfon® Eclipse®	**40**
Chicago Metallic™ Solution box	**42**
Duurzaamheid	**44**
Rockfon® trainingscenter (B)	**46**
Salesteam Obimex®	**48**
Salesteam Rockfon®	**49**

ROCKFON® EN DE **ROCKWOOL GROUP**

Rockfon® is onderdeel van de ROCKWOOL Group en biedt geavanceerde akoestische plafond- en wandoplossingen aan waarmee mooie en comfortabele ruimtes gecreëerd worden.

Bij de ROCKWOOL Group willen wij het leven van iedereen die met onze oplossingen in aanraking komt verrijken. Door onze expertise zijn we in staat een groot aantal belangrijke hedendaagse uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en ontwikkeling aan te gaan – van reductie van energieverbruik en geluidsoverlast tot bescherming tegen brand, waterschaarste en overstromingen. Ons productaanbod weerspiegelt de diversiteit van wereldwijde behoeften en helpt onze partners tegelijkertijd bij het verkleinen van hun CO2-voetafdruk.Steenwol is een veelzijdig materiaal en vormt de basis van al onze bedrijven. Met ongeveer 11.000 enthousiaste collega's in 39 landen zijn wij wereldmarktleider op het gebied van steenwoloplossingen – van bouwisolatie tot akoestische plafonds, van externe gevelbekledingsystemen tot oplossingen voor glastuinbouw, van speciaal geëngineerde vezels voor industrieel gebruik tot isolatie voor de procesindustrie, scheepvaart en offshore.

COMPLETE
PLAFOND-
OPLOSSINGEN

Rockfon® levert complete plafondoplossingen...

Rockfon® heeft wereldwijd de activiteiten van Chicago Metallic™ overgenomen en haar assortiment plafondpanelen (Rockfon) uitgebreid met een breed assortiment aan ophangconstructies en toebehoren (Chicago Metallic). Beide productgroepen blijven onafhankelijk van elkaar beschikbaar.

Daarnaast zal Rockfon de synergie verder uitnutten door complete plafondsystemen aan te bieden. Een Rockfon systeem is een unieke samenstelling van een Rockfon plafond paneel en een Chicago Metallic ophangconstructie. De combinatie van het specifieke plafondpaneel met het profielsysteem maakt het mogelijk een plafond te creëren met bijzondere eigenschappen.

De systemen op de volgende pagina's zijn geëigend voor specifieke toepassingen, maken een specifiek ontwerp mogelijk of lossen een specifiek probleem op.

ROCKFON
NOVITEITEN

NIEUW ASSORTIMENT KADERBAFFLES

Met trots presenteren wij ons nieuwe assortiment kaderbaffles, verkrijgbaar met vierzijdig frame en verschillende nieuwe montagemogelijkheden voor nog meer gemak. Voor industriële toepassingen is er de Rockfon® Industrial™ Baffle met tweezijdig frame.

Ruime keuze aan montagemogelijkheden

Onze nieuwe kaderbaffles zijn uitermate geschikt voor betonkernactivering en ruimtes waar regelmatige en eenvoudige toegang tot installaties vereist is. Kies uit drie verschillende uitvoeringen.

De Rockfon® Universal™ Baffle is perfect voor kantoren, scholen, retail of leisure locaties en beschikbaar in wit en 31 Color-all® kleuren. De Rockfon® Industrial™ Baffle heeft een oppervlak met verhoogde duurzaamheid en zorgt voor een veilig geluidsniveau in industriële ruimtes. Speciaal voor vochtige of veeleisende binnenruimtes of plekken die regelmatige reiniging vereisen, is er de Rockfon Humitec® Baffle.

Alle Rockfon kaderbaffles beschikken over onze gepatenteerde multi-functionele clip die verschillende snelle en eenvoudige ophangmogelijkheden biedt.

1. Met de Rockfon Baffle Ophangrail creëer je een flexibele werkruimte en een esthetisch eindresultaat.

2. De Rockfon Baffle T24 montage, tevens beschikbaar in corrosiebestendige ECR variant, maakt gebruik van de sterkte van ons Chicago Metallic™ T24 ophangsysteem.

3. De kaderbaffles kunnen ook gemonteerd worden met de Design of Classic Ophangdraad of met snelophangers. Ideaal om snel de hoogte aan te passen.

4. Montage met de Rockfon Baffle ECR Ophangklem voor directe montage maakt eenvoudige uitlijning mogelijk en biedt één ophangpunt voor twee Baffles.

MAT WIT 11

Het Chicago Metallic™ ophangsysteem in dekleur Mat Wit 11 heeft nauwelijks kleurverschil tussen het profiel en plafondpaneel. Daarnaast is er 30% minder glansverschil met het plafondpaneel in vergelijking met standaard profielen. Dit zorgt voor een elegant en monochroom uiterlijk.

Chicago Metallic™ Mat Wit 11 is verkrijgbaar tegen dezelfde prijs als het standaard ophangsysteem in de kleur 001.

ROCKFON® INSTALLATIEVIDEO'S

Rockfon® heeft handige 3D video's die iedere stap weergeven in de montage van onze akoestische oplossingen.

Rockfon® heeft handige 3D video's die iedere stap weergeven in de montage van onze akoestische oplossingen.

We zullen onze collectie installatievideo's continu blijven updaten. Een goede reden ons te gaan volgen op YouTube.

ROCKFON® 3D-SYSTEEMPLAFOND

De unieke look en feel van het 3D-systeemplafond wordt gecreëerd met het standaard Chicago Metallic™ ophangsysteem en kan makkelijk worden gemonteerd.

Er wordt gebruikt gemaakt van het T24-profielsysteem met bijgeleverde panelen op maat, waarbij de T-profielen worden omkaderd met zogeheten C-profielen. Deze standaard C-profielen worden aan beide zijden om het T24 profiel geklikt. Het standaard inleg-paneel heeft een afmeting van 595 x 575mm, het paneel kan op verschillende manieren schuin in het ophangsysteem worden gelegd. Zo transformeert een functioneel plafond naar een verrassend plafond met 3D uitstraling.

Ook bestaande systeemplafonds kunnen op eenzelfde eenvoudige wijze worden voorzien van het 3D effect. De C-profielen en panelen zijn in meerdere varianten en kleurcombinaties mogelijk.

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Rockfon Grid Specialist:

Corné van Meer:
0620717272 of
Key Account Manager
Anton Faber: 0612818163.

CHICAGO METALLIC™
T24 HOOK 850
STANDARD GRID

- 24 mm inhaaksysteem met hoofdprofiel en dwarsprofielen met vlak aansluitende flens
- Kan gemakkelijk en herhaaldelijk worden gedemonteerd en hergebruikt
- Brandbestendig conform nationale en Europese vereisten
- 38 mm hoog voor een beter draagvermogen en compatibiliteit met diverse toebehoren en andere Chicago Metallic® ophangsystemen

DWARSDOORSNEDE



KOPPELING

Vlak aansluitend



COMPATIBELE PANELEN

ASSORTIMENT

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Kleur	Per verpakking			Per pallet	
					st.	lm	kg	karton	kg
Hoofdprofiel									
T24 MR HOOK	Hoofdprofiel T24 haak	38	2400	Wit 001	25	60	21,6	50	1079
T24 MR HOOK		38	3200	Wit 001	25	80	28,7	50	1436
T24 MR HOOK		38	3600	Wit 001	25	90	32	50	1602
Dwarsprofiel									
T24 CT HOOK	Dwarsprofiel T24 haak	38	300	Wit 001	150	45	13,1	70	916
T24 CT HOOK		38	600	Wit 001	75	45	13,1	70	915
T24 CT HOOK		38	900	Wit 001	50	45	15,9	70	1111
T24 CT HOOK		38	1200	Wit 001	50	60	21,2	72	1524
T24 CT HOOK		38	1500	Wit 001	50	75	26,4	36	952
T24 CT HOOK		38	1800	Wit 001	50	90	31,7	36	1142

TOEBEHOREN

QH HH HD 460

Samengestelde snelophanger met 2 haken

SH 50

Gebogen ophangklem

FB T24 001

Opvulblokje voor T24

KLEURMOGELIJKHEDEN

- Wit 001 RAL 9003
- Grijs 04 RAL 9006
- Mat Wit 011 RAL 9016
- Mat Zwart 88 RAL 9004
- Wit 901 RAL 9010
- Brushed Alu 534
- Carrara 57
- Chrome Coat on Alu 14
- Platinum 54
- Brass Coat on Alu 16

Rockfon Color-all en speciale kleuren

Voor andere kleuren, gelieve onze klantendienst te contacteren voor de juiste productreferenties. De vermelde RAL codes zijn enkel bij benadering. De werkelijke kleur van de ophangsystemen kan licht verschillen van de gedrukte kleuren.

PRESTATIES

Brandreactie	Corrosie-bestendigheid	Milieu
A1	B	Volledig recycleerbaar

= OP VOORRAAD

Gelieve uw Obimex vertegenwoordiger te contacteren voor meer informatie over het gamma toebehoren en muurprofielen.

CHICAGO METALLIC™
T24 HOOK 2850
STANDARD GRID

- 24 mm ophangsysteem met universeel hoofdprofiel en dwarsprofielen met vlak aansluitende flens
- Kan gemakkelijk en herhaaldelijk worden gedemonteerd en hergebruikt
- Brandbestendig conform nationale en Europese vereisten
- Aanbevolen voor randafwerking D i.c.m. DLC clip, voor het bouwen van dubbellaags systemen

DWARSDOORSNEDE



KOPPELING

Vlak aansluitend

COMPATIBELE PANELEN

verdekt | semi-verdekt | zichtbaar

ASSORTIMENT

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Kleur	Per verpakking			Per pallet	
					st.	lm	kg	karton	kg
Hoofdprofiel									
T24 MR CL&HK	Hoofdprofiel T24 klik / haak	38	2400	Wit 001	25	60	21,3	50	1063
T24 MR CL&HK		38	3600	Wit 001	15	54	19,5	70	1363
Dwarsprofiel									
T24 CT HOOK	Dwarsprofiel T24 haak	38	300	Wit 001	150	45	13,1	70	916
T24 CT HOOK		38	600	Wit 001	45	45	8,2	70	573
T24 CT HOOK		38	900	Wit 001	50	45	13,2	70	921
T24 CT HOOK		38	1200	Wit 001	45	60	15,7	72	1131
T24 CT HOOK		38	1500	Wit 001	50	75	26,4	36	952
T24 CT HOOK		38	1800	Wit 001	25	90	16,2	60	972

TOEBEHOREN

QH HH HD 460

Samengestelde snelophanger met 2 haken

SH 50



Gebogen ophangklem

FB T24 001

Opvulblokje voor T24

KLEURMOGELIJKHEDEN

- Wit 001 RAL 9003
- Grijs 04 RAL 9006
- Mat Wit 011 RAL 9016
- Mat Zwart 88 RAL 9004
- Wit 901 RAL 9010
- Brushed Alu 534
- Carrara 57
- Chrome Coat on Alu 14
- Platinum 54
- Brass Coat on Alu 16

Rockfon Color-all en speciale kleuren

Voor andere kleuren, gelieve onze klantendienst te contacteren voor de juiste productreferenties. De vermelde RAL codes zijn enkel bij benadering. De werkelijke kleur van de ophangsystemen kan licht verschillen van de gedrukte kleuren.

PRESTATIES

Brandreactie	Corrosie-bestendigheid	Milieu
A1	B	Volledig recycleerbaar

= OP VOORRAAD

Gelieve uw Obimex vertegenwoordiger te contacteren voor meer informatie over het gamma toebehoren en muurprofielen.

CHICAGO METALLIC™
T24 CLICK 2890
STANDARD GRID

- 24 mm ophangsysteem met universeel hoofdprofiel en dwarsprofielen met doorgezette flens
- Een duidelijk hoorbare 'klik' voor snelle en nauwkeurige installaties
- Kan gemakkelijk en herhaaldelijk worden gedemonteerd en hergebruikt
- Brandbestendig conform nationale en Europese vereisten

DWARSDOORSNEDE



KOPPELING

Doorgezette flens

COMPATIBELE PANELEN

ASSORTIMENT

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Kleur	Per verpakking			Per pallet	
					st.	lm	kg	karton	kg
Hoofdprofiel									
T24 MR CL&HK	Hoofdprofiel T24 klik/haak	38	2400	Wit 001	25	60	21,3	50	1063
T24 MR CL&HK		38	3600	Wit 001	15	54	19,5	70	1363
Dwarsprofiel									
T24 CT CLICK	Dwarsprofiel T24 klik	38	300	Wit 001	150	45	13,1	70	916
T24 CT CLICK		38	600	Wit 001	45	27	8,2	70	574
T24 CT CLICK		38	900	Wit 001	50	45	13,1	70	915
T24 CT CLICK		38	1200	Wit 001	45	54	15,7	72	1131
T24 CT CLICK		38	1500	Wit 001	50	75	26,4	36	952
T24 CT CLICK		38	1800	Wit 001	25	45	16,2	60	972

TOEBEHOREN

QH HH HD 460

Samengestelde snelophanger met 2 haken

SH 50

Gebogen ophangklem

FB T24 001

Opvulblokje voor T24

KLEURMOGELIJKHEDEN

- Wit 001 RAL 9003
- Brass Coat on Alu 16
- Wit 901 RAL 9010
- Grijs 04 RAL 9006
- Mat Wit 011 RAL 9016
- Mat Zwart 88 RAL 9004
- Carrara 57
- Brushed Alu 534
- Platinum 54
- Chrome Coat on Alu 14

Rockfon Color-all en speciale kleuren

Voor andere kleuren, gelieve onze klantendienst te contacteren voor de juiste productreferenties. De vermelde RAL codes zijn enkel bij benadering. De werkelijke kleur van de ophangsystemen kan licht verschillen van de gedrukte kleuren.

PRESTATIES

Brandreactie	Corrosie-bestendigheid	Milieu
A1	B	Volledig recycleerbaar

Gelieve uw Obimex vertegenwoordiger te contacteren voor meer informatie over het gamma toebehoren en muurprofielen.

CHICAGO METALLIC™
T15 HOOK 2750
STANDARD GRID

- 15 mm ophangsysteem met universeel hoofdprofiel en dwarsprofielen met vlak aansluitende flens
- 38 mm hoog ophangsysteem voor een beter draagvermogen en compatibiliteit met toebehoren - Een sterk en stabiel ophangsysteem dat gemakkelijk en herhaaldelijk kan worden gebruikt voor het creëren van meer discrete rasterlijnen in de plafondafwerking
- Een hoorbare 'klik' voor snelle en nauwkeurige installatie

DWARSDOORSNEDE



KOPPELING

Vlak aansluitend



COMPATIBELE PANELEN



ASSORTIMENT

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Kleur	Per verpakking			Per pallet	
					st.	lm	kg	karton	kg
Hoofdprofiel									
T15 MR CL&HK	**Hoofdprofiel T15 klik / haak**	38	3600	Wit 001	15	54	17,1	50	856
Dwarsprofiel									
T15 CT HOOK	**Dwarsprofiel T15 haak**	38	600	Wit 001	45	27	7,1	70	497
T15 CT HOOK		38	1200	Wit 001	45	54	13,7	72	989
Muurprofielen									
L19x24	**L-randafwerkingsprofiel 24x19 mm**	24	3050	Wit 001	40	122	23	60	1379
W10x15	**Schaduwhoeklijn 15x15x10x15 mm - Kantafwerkingen A, Dznl, E10, M, X en Z**	15	3050	Wit 001	30	91,5	19,9	60	1191
W8x12	**Schaduwhoeklijn 15x12x8x15 mm - Kantafwerkingen A, D en E8**	15	3050	Wit 001	30	91,5	17,9	60	1075

KLEURMOGELIJKHEDEN

- Wit 001 RAL 9003
- Grijs 04 RAL 9006
- Mat Wit 011 RAL 9016
- Mat Zwart 88 RAL 9004
- Wit 901 RAL 9010
- Brushed Alu 534
- Carrara 57
- Chrome Coat on Alu 14
- Platinum 54
- Brass Coat on Alu 16

Rockfon Color-all en speciale kleuren

Voor andere kleuren, gelieve onze klantendienst te contacteren voor de juiste productreferenties. De vermelde RAL codes zijn enkel bij benadering. De werkelijke kleur van de ophangsystemen kan licht verschillen van de gedrukte kleuren.

TOEBEHOREN

QH HH 320

Samengestelde snelophanger met 2 haken

FB T15 001

Opvulblokje voor T15 (E8/E10) - Wit

= OP VOORRAAD

Gelieve uw Obimex vertegenwoordiger te contacteren voor meer informatie over het gamma toebehoren en muurprofielen.

PLAATS VAN SLEUVEN EN OPHANGGATEN

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Sleuven	Afstand tussen de ophangpunten (mm)
T15 MR CL&HK	Hoofdprofiel T15 klik / haak	38	3600	36	 50 / 100 / 34 x 100 / 50
T15 CT HOOK	Dwarsprofiel T15 haak	38	600	1	 300 / 300
T15 CT HOOK		38	1200	3	 300 / 300 / 300 / 300

PRESTATIES

Draagkracht

Kg/m²			
		Maximale doorbuiging	
Ophangafstand (mm)	Modulatie (mm)	2,5 mm	4,0 mm
1200	1200x600	8,1	13,5
1200	1200x400	8,9	14,7

Brandreactie	Corrosie-bestendigheid	Milieu
A1	B	Volledig recycleerbaar

CHICAGO METALLIC™
T24 HOOK D850 ECR CLASS D
SPECIAL SOLUTIONS

- 24 mm breed en 38 mm hoog ophangsysteem met extra corrosiebestendige afwerking klasse D, de hoogste klasse in de markt beschikbaar
- Volledig gelakte profielen voor extra bescherming in vochtige omgevingen met relatieve luchtvochtigheid > 90 % toegepast in agressieve omgevingen: zwembaden, industriële lokalen met agressieve atmosfeer, wasplaatsen,…
- Compatibel met toebehoren en randafwerkingen die dezelfde corrosiebestendige afwerking klasse D genieten

DWARSDOORSNEDE



KOPPELING

Vlak aansluitend



COMPATIBELE PANELEN

ASSORTIMENT

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Kleur	Per verpakking			Per pallet	
					st.	lm	kg	karton	kg
Hoofdprofiel									
T24 D MR HOOK	Hoofdprofiel T24 haak ECR klasse D	38	3600	Wit 001	25	90	38,8	50	1942
Dwarsprofiel									
T24 D CT HOOK	Dwarsprofiel T24 haak ECR klasse D	38	600	Wit 001	75	45	15,7	70	1098
T24 D CT HOOK		38	1200	Wit 001	50	60	25,7	72	1850

TOEBEHOREN

NH D 85

Bovendeel noniusophanger / geplooid / ECR klasse D

NH D CLIP

Verbindingsspeld voor nonius / ECR klasse D

NH D T

Onderdeel noniusophanger voor T24x38 mm profielen / ECR klasse D

KLEURMOGELIJKHEDEN

Wit 001
RAL 9003

Voor andere kleuren, gelieve onze klantendienst te contacteren voor de juiste productreferenties. De vermelde RAL codes zijn enkel bij benadering. De werkelijke kleur van de ophangsystemen kan licht verschillen van de gedrukte kleuren.

PRESTATIES

Brandreactie	Corrosiebestendigheid	Milieu
A1	D	Volledig recycleerbaar

= OP VOORRAAD

Gelieve uw Obimex vertegenwoordiger te contacteren voor meer informatie over het gamma toebehoren en muurprofielen.

CHICAGO METALLIC™
T24 HOOK LONGSPAN 8850
SPECIAL SOLUTIONS

- Zichtbaar 24 mm breed en 75 mm hoog inhaaksysteem voor grote en onregelmatige overspanningen en extra zware plafondpanelen
- Minder ophangingen besparen installatietijd en kosten
- Perfect combineerbaar met Chicago Metallic™ T24 850 dwarsprofielen

DWARSDOORSNEDE



KOPPELING

Vlak aansluitend



COMPATIBELE PANELEN

ASSORTIMENT

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Kleur	Per verpakking			Per pallet	
					st.	lm	kg	karton	kg
Hoofdprofiel									
T24x75 MR HOOK	**Hoofdprofiel T24 x 75 mm haak**	75	4200	Wit 001	8	33,6	24,5	50	1224
Dwarsprofiel									
T24x75 CT HOOK	**Dwarsprofiel T24 x 75 mm haak**	75	2400	Wit 001	12	28,8	21,4	50	1068
T24 CT HOOK	**Dwarsprofiel T24 Klick**	38	600	Wit 001	75	45	13,1	70	915
T24 CT HOOK		38	1200	Wit 001	50	60	21,2	72	1524
T24 CT HOOK		38	1800	Wit 001	50	90	31,7	36	1142

TOEBEHOREN

QH HH HD 460

Samengestelde snelophanger met 2 haken

KLEURMOGELIJKHEDEN

Wit 001
RAL 9003

Mat
Wit 011
RAL 9016

Voor andere kleuren, gelieve onze klantendienst te contacteren voor de juiste productreferenties. De vermelde RAL codes zijn enkel bij benadering. De werkelijke kleur van de ophangsystemen kan licht verschillen van de gedrukte kleuren.

PRESTATIES

Brandreactie	Corrosie-bestendigheid	Milieu
A1	B	Volledig recycleerbaar

VERBINDINGSCLIPS

TOEBEHOREN

- Specifiek toebehoren om een dubbellaagse verbinding tot stand te brengen in een semi-verdekt, verdekt plafond of plafondeilandafwerking
- Kan ook worden gebruikt voor het uit elkaar plaatsen van profielen bij onregelmatige projectomstandigheden
- Ontworpen om een hoek van 90 ° te kunnen maken met 2 profielen

ASSORTIMENT

Artikelnr.		Omschrijving	Draagkracht	st. verpakking	Kg per verpakking
DLC		Double Layer Clip (DLC) voor 38 mm hoge T-profielen	20 kg	100	3,9
DLW Z&T		Verbindingsklem voor Z-profielen met 38 mm hoge T-profielen	12 kg	500	3,9
DLC CLIPIN&T		Verbindingsclip voor clip-in profiel	9 kg	100	3,8

PRESTATIES

Brandreactie	Corrosie-bestendigheid	Milieu
A1	B	Volledig recycleerbaar

CHICAGO METALLIC™
BANDRASTER 100/125 MM
TYPES 3100/3125

BANDRASTER

- 100 / 125 mm breed bandrastersysteem
- Toebehoren worden vastgeschroefd voor een mechanische en nauwkeurige installatie
- Het bandrastersysteem is ontworpen voor de bevestiging van 100 / 125 mm brede akoestische of brandwerende tussenschotten en de installatie van verplaatsbare scheidingswanden

DWARSDOORSNEDE



KOPPELING

Vlak aansluitend



COMPATIBELE PANELEN



ASSORTIMENT 100 MM BANDRASTER 3100

Artikelnr.		Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Kleur	Per verpakking			Per pallet	
						st.	lm	kg	karton	kg
Bandraster										
BR100		Bandraster hoofdprofiel 100 mm - ongesleufd	35,4	3600	wit 001	8	28,8	30,9	30	928
BR100		Bandraster hoofdprofiel 100 mm - gesleufd om de 100 mm	35,4	3600	wit 001	8	28,8	30,9	30	928
BR100		Bandraster hoofdprofiel 100 mm - gesleufd om de 300 mm	35,4	3600	wit 001	8	28,8	30,9	30	928
BR100 MITRE 90		Bandraster 100 mm - in verstek 90°	35,4	600	wit 001	8	4,8	5,3	30	158

ASSORTIMENT 125 MM BANDRASTER 3125

Artikelnr.		Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Kleur	Per verpakking			Per pallet	
						st.	lm	kg	karton	kg
Bandraster										
BR125		Bandraster hoofdprofiel 125 mm	35,4	3600	wit 001	4	14,4	20,4	35	713

TOEBEHOREN

Artikelnr.	Omschrijving	per verpakking st.
	Lengtekoppeling voor bandraster 100 mm / 125 mm	25
	Kruiskoppeling voor bandraster 100 mm / 125 mm	25
	Muurbevestiging voor bandraster 100 mm / 125 mm	25
	Recht ophangstuk voor bandraster 100 mm / 125 mm	100
	Geplooid ophangschuifstuk voor bandraster 125 mm en C-bandraster 100 mm	100
	Ophangschoen voor bandraster 100 mm / 125 mm	25
	Noniusophanger voor bandraster 100 mm mm / 125 mm	100
	Noniusophanger voor Ophangschoen voor bandraster 100-125-150 mm	25

= OP VOORRAAD

KLEURMOGELIJKHEDEN

Wit 001
RAL 9003

Mat
Wit 011
RAL 9003 *

Wit 901
RAL 9010

Grijs 04
RAL 9006

Voor andere kleuren, gelieve onze klantendienst te contacteren voor de juiste productreferenties. De vermelde RAL codes zijn enkel bij benadering. De werkelijke kleur van de ophangsystemen kan licht verschillen van de gedrukte kleuren.

* Mat Wit 011 alleen verkrijgbaar bij bandraster 3100

CHICAGO METALLIC™
L-PROFILES
MUURPROFIELEN

- Een ruime keuze aan rand-afwerkingsbreedtes en -hoogtes
- Zichtbare kanten aangepast aan het assortiment van de verschillende ophangsystemen en beschikbare kleuren

ASSORTIMENT

Artikelnr.	Omschrijving	Lengte (mm)	Kleur	Per verpakking			Per pallet	
				st.	lm	kg	karton	kg
L24x24	**L-randafwerkingsprofiel 24x24 mm**	3050	Wit 001	40	122	25,5	60	1528
L24x24 CAP	**L-randafwerkingsprofiel 24x24 mm met kleurcapping**	3050	Wit 001	35	106,75	28,8	60	1728
L19x24	**L-randafwerkingsprofiel 24x19 mm**	3050	Wit 001	40	122	23	60	1379

KLEURMOGELIJKHEDEN

Wit 001
RAL 9003

Mat
Wit 011
RAL 9003 *

Rockfon Color-all
en speciale kleuren

Voor andere kleuren, gelieve onze klanten-dienst te contacteren voor de juiste productreferenties. De vermelde RAL codes zijn enkel bij benadering. De werkelijke kleur van de ophangsystemen kan licht verschillen van de gedrukte kleuren.

TOEBEHOREN

CC 19 OUT



Buitenhoek voor muurprofiel met 19 mm flens

CC 24 OUT

Buitenhoek voor muurprofiel met 24 mm flens

CC 19 IN

Binnenhoek voor muurprofiel met 19 mm flens

CC 24 IN

Binnenhoek voor muurprofiel met 24 mm flens

PRESTATIES

Brandreactie	Corrosie-bestendigheid	Milieu
A1	B	Volledig recycleerbaar

PRODUCTOMSCHRIJVING

L24x24



24 mm muurprofiel met omgeplooide randen. Dubbelzijdig gebruik.
Materiaaldikte: 0,5 mm

L24x24 CAP



24 mm muurprofiel met capping en omgeplooide randen. Het cappingmateriaal biedt diverse kleurmogelijkheden. Dubbelzijdig gebruik.
Materiaaldikte: 0,5 mm

L19x24



Asymmetrisch 19 x 24 mm muurprofiel met omgeplooide randen. Smalle zichtzijde voor verhoogde esthetische eisen. Hoog montagevlak van 24 mm. Aanbevolen bij o.a. T15 en Ultraline®.
Materiaaldikte: 0,5 mm

= OP VOORRAAD

CHICAGO METALLIC™
L-PROFILES CORROSION RESISTANT
MUURPROFIELEN

- Een specifieke keuze aan rand-afwerkingsbreedtes en -hoogtes
- Zichtbare kanten aangepast aan het assortiment van de verschillende corrosiebestendige ophangsystemen

ASSORTIMENT

Artikelnr.	Omschrijving	Lengte (mm)	Kleur	Per verpakking			Per pallet	
				st.	lm	kg	karton	kg
L24x24 D	L-randafwerkingsprofiel 24x24 mm ECR klasse D	3050	Wit 001	40	122	27	60	1620
L19x24 D	L-randafwerkingsprofiel 24x19 mm ECR klasse D	3050	Wit 001	40	122	23	60	1379

KLEURMOGELIJKHEDEN

Wit 001
RAL 9003

De vermelde RAL codes zijn enkel bij benadering. De werkelijke kleur van de ophangsystemen kan licht verschillen van de gedrukte kleuren.

PRODUCTOMSCHRIJVING

L24x24 D



24 mm muurprofiel met omgeplooide randen. Extra beschermd met een dubbelzijdige zinklaag van 275 g/m² en een polyester laklaag van 20µ per zijde.
Materiaaldikte: 0,5 mm

L19x24 D



Asymmetrisch 19 x 24 mm muurprofiel. Smalle zichtzijde en montagevlak van 24 mm. Extra beschermd met een dubbelzijdige zinklaag van 275 g/m² en een polyester laklaag van 20µ per zijde. Aanbevolen bij Chicago Metallic™ T15 Klik ECR Klasse D.
Materiaaldikte: 0,5 mm

PRESTATIES

Brandreactie	Corrosie-bestendigheid	Milieu
A1	D	Volledig recycleerbaar

= OP VOORRAAD

CHICAGO METALLIC™
W-PROFILES
MUURPROFIELEN

- Schaduwhoeklijnen voor verschillende specifieke toepassingen
- Zichtbare flenzen van 15 mm tot 20 mm die aansluiten bij de verschillende standaard ophangsystemen
- Ontworpen voor diverse Rockfon® plafondpanelen (E, X, M & D-edge)
- Specifieke corner caps beschikbaar

ASSORTIMENT

Artikelnr.	Omschrijving	Lengte (mm)	Kleur	Per verpakking			Per pallet	
				st.	lm	kg	kar-ton	kg
W8x12	Schaduwhoeklijn 15x12x8x15mm Kantafwerkingen A, D en E8	3050	Wit 001	30	91,5	17,9	60	1075
W10x15	Schaduwhoeklijn 15x15x10x15 mm Kantafwerkingen A, Dznl, E10, M, X en Z	3050	Wit 001	30	91,5	19,9	60	1191
W20	Schaduwhoeklijn 20x20x20x20 mm	3050	Wit 001	20	61	27,8	60	1669
W20x20x20x30	Schaduwhoeklijn 20x20x20x30 mm	3050	Wit 001	18	54,9	28,1	27	760
W20 PERF	Schaduwhoeklijn 20x20x20x20 mm met extra sleuven	3050	Wit 001	20	61	27,8	60	1669

KLEURMOGELIJKHEDEN

Wit 001
RAL 9003

De vermelde RAL codes zijn enkel bij benadering. De werkelijke kleur van de ophangsystemen kan licht verschillen van de gedrukte kleuren.

PRESTATIES

Brandreactie	Corrosie-bestendigheid	Milieu
A1	B	Volledig recycleerbaar

TOEBEHOREN

CC W8x12 OUT

Buitenhoek voor muurprofiel met 19 mm flens

CC W8x12 IN

Buitenhoek voor muurprofiel met 24 mm flens

CC 15 OUT

Binnenhoek voor muurprofiel met 19 mm flens

CC 15 IN

Binnenhoek voor muurprofiel met 24 mm flens

CC W20 OUT

Binnenhoek voor muurprofiel met 24 mm flens

CC W20 IN

Binnenhoek voor muurprofiel met 24 mm flens

PRODUCTOMSCHRIJVING

W8x12



Schaduwhoeklijn met een zichtzijde en montage-oppervlak van 15 mm. Geschikt voor semi-verdekte en verdekte plafondpanelen van 12mm en 8 mm (E8 & D-edge).
Materiaaldikte: 0,5 mm

W10x15



Schaduwhoeklijn met een zichtzijde en montage-oppervlak van 15 mm. Geschikt voor semi-verdekte en verdekte plafondpanelen van 10mm en 15mm (E10, X & M-edge).
Materiaaldikte: 0,5 mm

W20



Verzwaarde schaduwhoeklijn met 20 mm zichtzijde. Toegepast in zelfdragende gangconstructies. Ook geschikt voor lichte verplaatsbare scheidingswanden door de grotere bevestigingsafstanden.
Materiaaldikte: 0,7 mm

W20x20x20x30



Verzwaarde schaduwhoeklijn met 30 mm zichtzijde. Toegepast in constructies met seismische vereisten. Ook geschikt voor lichte verplaatsbare scheidingswanden door de grotere bevestigingsafstanden.
Materiaaldikte: 0,7 mm

W20 PERF



Schaduwhoeklijn met 20 mm zichtzijde, voorzien van sleuven voor extra ventilatie. Wordt gebruikt bij risico op condensatie, bij onderdruk en in kleine ruimtes. De luchtcirculatie zorgt voor een gelijkmatige temperatuur boven en onder het verlaagd plafond. Luchtdoorlaat: +/- 3,8%.
Materiaaldikte: 0,7 mm

CHICAGO METALLIC™ **F-PROFILES**

MUURPROFIELEN

- Oplossing voor het afwerken van niveauverschillen
- Verkrijgbaar in verschillende afmetingen afhankelijk van de paneeldikte.
- Gemakkelijk ter plaatse op maat te snijden met standaardgereedschap.

ASSORTIMENT

Artikelnr.	Omschrijving	Lengte (mm)	Kleur	Per verpakking			Per pallet	
				st.	lm	kg	kar-ton	kg
F13	**F-profiel 27 x 16 mm (voor paneeldikte tot 13 mm)**	3200	Wit 001	16	51,2	19,8	50	990
F15	**F-profiel 29 x 16 mm (voor paneeldikte tot 15 mm)**	3200	Wit 001	16	51,2	20,2	50	1010
F18	**F-profiel 32 x 16 mm (voor paneeldikte tot 18 mm)**	3200	Wit 001	16	51,2	20,8	50	1039

PRODUCTOMSCHRIJVING

F13



Afwerkingsprofiel met 27 mm zichtzijde. Oplossing voor niveau-verschillen en verticalen. Geschikt voor paneeldikten tot 13mm. Gemakkelijk ter plaatse op maat te snijden en aan te passen aan de afmetingen van lichtkoepels.
Materiaaldikte: 0,45 mm

F15



Afwerkingsprofiel met 29 mm zichtzijde. Oplossing voor niveauverschillen en verticalen. Geschikt voor paneeldikten tussen 13 en 15 mm. Gemakkelijk ter plaatse op maat te snijden en aan te passen aan de afmetingen van lichtkoepels.
Materiaaldikte: 0,45 mm

F18



Afwerkingsprofiel met 32 mm zichtzijde. Oplossing voor niveau-verschillen en verticalen. Geschikt voor paneeldikten tussen 16 en 18 mm. Gemakkelijk ter plaatse op maat te snijden en aan te passen aan de afmetingen van lichtkoepels.
Materiaaldikte: 0,45 mm

KLEURMOGELIJKHEDEN

Wit 001
RAL 9003

De vermelde RAL codes zijn enkel bij benadering. De werkelijke kleur van de ophangsystemen kan licht verschillen van de gedrukte kleuren.

PRESTATIES

Brandreactie	Corrosie-bestendigheid	Milieu
A1	B	Volledig recycleerbaar

AFSTANDHOUDERS
TOEBEHOREN

- Diverse types afstandhouders die worden gebruikt als alternatief voor dwarsprofielen of voor extra stabiliteit van het ophangsysteem

DWARSDOORSNEDE



SBH 600/625

DWARSDOORSNEDE



SB 600 - SB 1200

ASSORTIMENT

Artikelnr.		Omschrijving	Per verpakking	
			st.	kg
SBH 600/625		Afstandhouder voor 600/625 mm modules - gelakt	50	6,99
SBH 875/900		Afstandhouder voor 875/900 mm modules - gelakt	50	9,9
SBH 1200/1250		Afstandhouder voor 1200/1250 mm modules - gelakt	50	13,5
SB 600		Afstandhouder voor 600 mm modules - galva	50	4,1
SB 1200		Afstandhouder voor 1200 mm modules - galva	50	8,2

PRESTATIES

Brandreactie	Corrosie-bestendigheid	Milieu
A1	B	Volledig recycleerbaar

= OP VOORRAAD

OPWAAIVEREN

TOEBEHOREN

- Speciaal ontworpen kunststof clips voor toepassingen waar luchtdruk-verschillen boven versus onder het plenum belangrijk zijn, eenvoudig te (de)monteren
- Kunststof clips met verhoogde corrosiebestendigheid
- Additionele clip voor dikkere panelen of specifieke toepassingen zoals metalen plafonds of randafwerkingen

ASSORTIMENT

Artikelnr.		Omschrijving	Per verpakking	
			st.	kg
HDC 1		Kunststof hold down clip voor paneeldiktes 15-20 mm (A-kant), 15-30 mm (E-kant), 20-25 mm (X-,M-, Z-kant)	100	1,34
HDC 2		Kunststof hold down clip voor paneeldiktes 25-30 mm (A-kant), 40 mm (E-kant)	150	1,65
HDC 3		Kunststof hold down clip voor paneeldikte 40 mm (A-kant)	100	1,12
HDC 6 P1		Stalen hold down clip voor paneeldiktes 50-80 mm (A-kant) (te combineren met HDC 6 P2)	100	0,7
HDC 6 P2		Stalen hold down veer te combineren met hold down clip HDC 6 P1	100	2,7
HDC W1		Stalen hold down clip voor randafwerking - hoogte 23 mm - te combineren met C40 **Muurpofielen**	250	2,1
HDC W2		Stalen hold down clip voor randafwerking - hoogte 40 mm - te combineren met C40 **Muurprofielen**	500	4
WSF		Wall Spring FIXT voor gebruik kantafwerking D en X	100	0,6

PRESTATIES

Brandreactie	Corrosie-bestendigheid	Milieu
A1 (staal)	B (staal) D (kunststof)	Volledig recycleerbaar

= OP VOORRAAD

CHICAGO METALLIC™ **MONOLITHIC**

MONOLITHISCH

- 35 mm breed en 38 mm hoog ophangsysteem voor het bevestigen van panelen als basis voor een naadloze plafondafwerking
- Gemakkellijk en snel te installeren door het eenvoudig te monteren kliksysteem
- Eénlaagssysteem laat lage tussenruimtehoogtes toe en vereist geen additionele toebehoren
- **Ook te gebruiken voor montage van gipskarton panelen**

DWARSDOORSNEDE



KOPPELING

Vlak aansluitend

COMPATIBELE PANELEN

verdekt

KLEURMOGELIJKHEDEN

Gegalvaniseerde afwerking met gehamerd patroon

ASSORTIMENT

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Kleur	Per verpakking			Per pallet	
					st.	lm	kg	kar-ton	kg
Hoofdprofiel									
MONO T35 MR	**Monolithic hoofdprofiel**	38	3600	Galvanised with diamond shape 69	20	72	37,1	32	1187
Dwarsprofiel									
MONO HAT35 CT	**Monolithic belegprofiel**	22,23	1200	Galvanised with diamond shape 69	50	60	25	48	1200
Muurprofiel									
MONO C40	**Gegalvaniseerd C-randafwer-kingsprofiel 30x40,5x30 mm**	40,5	4000	Galvanised with diamond shape 69	10	40	18,8	45	847

TOEBEHOREN

NH T

Onderdeel noniusophanger voor T profielen

NH CLIP

Verbindingspeld voor noniusophanger

NH NAIL

Verbindingsnagel voor noniusophanger

NH 90

Bovendeel noniusophanger

! max. bel. = 20kg

!! max. plenumhoogte = 1535 mm

Gelieve uw Obimex vertegenwoordiger te contacteren voor meer informatie over het gamma toebehoren en muurprofielen.

PLAATS VAN SLEUVEN EN OPHANGGATEN

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Sleuven	Afstand tussen de ophangpunten (mm)
170359	Monolithic hoofdprofiel	38	3600	18	 100 / 200 / 16x200 / 100
166741	Monolithic belegprofiel	22,23	1200	0	 1200

PRESTATIES

Draagkracht*

Ophangafstand (mm)	Max. belating volgens EN 13964 (Kg/m²) Modulatie (mm)	Maximale doorbuiging 3,3 mm
1200	1200x600	12
1200	1200x400	13,9

Brandreactie	Corrosie-bestendigheid	Milieu
A1	B	Volledig recycleerbaar

CHICAGO METALLIC™
SCREENLINE®
DESIGN

- C-vormige omkadering voor plafondeilanden met rechte hoeken en onbeperkte afmetingen
- Geschikt voor zowel 1-tegel als meervoudige-tegel constructies
- Diverse toebehoren verkrijgbaar, alsook leverbaar in extra corrosie-bestendige afwerking

DWARSDOORSNEDE



COMPATIBELE PANELEN

ASSORTIMENT

Artikelnr.		Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Kleur	Per verpakking			Per pallet	
						st.	lm	kg	karton	kg
Screenline® eilandprofielen										
SCR C40 CC		Screenline® eindprofiel 20x43x20 met 2 hoekaansluitingen	43	540	001, 04, 88	8	4,32	1,5	55	80
SCR C40 CC			43	1140	001, 04, 88	8	9,12	3,1	55	169
SCR C40 CC			43	1440	001, 04, 88	8	11,52	3,9	55	214
SCR C40 CC			43	1740	001, 04, 88	8	13,92	4,7	55	258
SCR C40 CC			43	2040	001, 04, 88	8	16,32	5,5	55	303
SCR C40 CC			43	2340	001, 04, 88	8	18,72	6,3	55	347
SCR C40 CC			43	2940	001, 04, 88	8	23,52	7,9	55	436
SCR C40 CC			43	3540	001, 04, 88	8	28,32	9,5	55	525
SCR C40 LC		Screenline® eindprofiel 20x43x20 met 1 hoekaansluiting	43	2070	001, 04, 88	8	16,56	5,6	55	307
SCR C40 LC			43	2370	001, 04, 88	8	18,96	6,4	55	352
SCR C40 LC			43	2670	001, 04, 88	8	21,36	7,2	55	396
SCR C40 LC			43	2970	001, 04, 88	8	23,76	8	55	441
SCR C40 LC			43	3270	001, 04, 88	8	26,16	8,8	55	485
SCR C40 LC			43	3570	001, 04, 88	8	28,56	9,6	55	530
SCR C40 LL		Screenline® tussenprofiel 20x43x20 mm	43	3600	001, 04, 88	8	28,8	9,7	55	534
Dwarsprofiel										
SCR T24 CT HOOK		Screenline® T-dwarsprofiel	38	600	001, 04, 88	25	15	5,5	120	657
SCR T24 CT HOOK			38	1200	001, 04, 88	25	30	10,8	60	650

TOEBEHOREN

SCR FC T

Screenline® eindclip

SCR SUSP

Screenline® ophangstuk

SCR WB

Screenline muurbeugel voor verticale montage

SCR LC 001

Screenline® lengtekoppeling

SCR OC 001

Screenline® buitenhoek

SCR IC 001

Screenline® binnenhoek

DHS1

Screenline® design ophangkabel

Gelieve uw Obimex vertegenwoordiger te contacteren voor meer informatie over het gamma toebehoren en muurprofielen.

PLAATS VAN SLEUVEN EN OPHANGGATEN

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Sleuven	Afstand tussen de ophangpunten (mm)
188881	Screenline® T-dwarsprofiel	38	600	1	 288 / 298,5
188883		38	1200	3	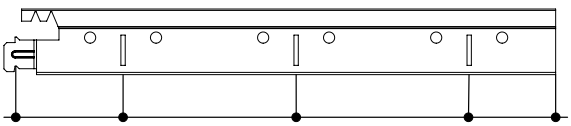 288 / 300 / 300 / 298,5

Specile lengten verkrijgbaar op aanvraag

KLEURMOGELIJKHEDEN

Wit 001
RAL 9003

Grijs 04
RAL 9006

Glanzend
Zwart 08
RAL 9005

Voor andere kleuren, gelieve onze klantendienst te contacteren voor de juiste productreferenties. De vermelde RAL codes zijn enkel bij benadering. De werkelijke kleur van de ophangsystemen kan licht verschillen van de gedrukte kleuren.

PRESTATIES

Brandreactie	Corrosie-bestendigheid	Milieu
A1	B	Volledig recycleerbaar

ROCKFON®
LITHOS®

- Standaard oppervlak ideaal voor de meest gangbare toepassingen
- Goede akoestische eigenschappen
- Basispaneel met A-kantafwerking verkrijgbaar in standaardafmetingen
- Gemakkelijk met een stofzuiger te reinigen

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (circa, kg/m2)	Aanbevolen installatiesysteem
	1200 x 600 x 15	2,0	Rockfon® System T15 A™
	600 x 600 x 15	2,0	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 15	2,0	Rockfon® System T24 A™
	600 x 600 x 15	2,0	Rockfon® System T24 A™

PRODUCTBESCHRIJVING

- Plafondpaneel bestaande uit steenwol
- Zichtzijde: genuanceerd wit geverfd vliesmateriaal
- Rugzijde: naturel mineraalvlies

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Kantoren
- Onderwijs
- Retail

PRESTATIES

Dikte (mm) / Afhanghoogte (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptie-klasse	NRC
15 / 200	0,40	0,75	0,90	0,85	0,95	1,00	0,90	A	0,85

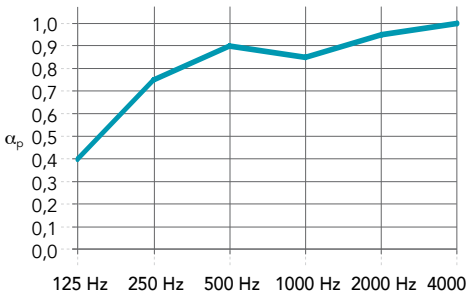

Geluidsabsorptie
α_w: 0,90 (Klasse A)

Brandreactie
A1

Reinigbaarheid
Stofzuiger

Lichtreflectie
77%

Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)
Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.

Hygiëne
Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit
Tot 100% RV.
Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid

ROCKFON®
PALLAS®

- Budgetvriendelijk plafondpaneel met goede prestaties
- Attractief egaal wit oppervlak voor diverse toepassingen
- Hoge geluidsabsorptie / Klasse A
- Basisassortiment panelen in verschillende afmetingen combineerbaar met verdiept en zichtbaar ophangsysteem

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (circa, kg/m2)	Aanbevolen installatiesysteem
	600 x 600 x 20	2,1	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 20	2,1	Rockfon® System T15 A™
	600 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T15 A™
	600 x 600 x 20	2,1	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 20	2,1	Rockfon® System T24 A™
	600 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T24 E™

PRODUCTBESCHRIJVING

- Plafondpaneel bestaande uit steenwol
- Zichtzijde: wit geverfd vliesmateriaal
- Rugzijde: naturel mineraalvlies

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Kantoren
- Onderwijs
- Retail

PRESTATIES

Dikte (mm) / Afhanghoogte (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptie-klasse	NRC
20-25 / 200	0,45	0,85	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	0,95

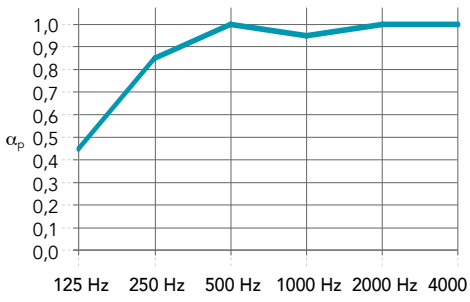

Geluidsabsorptie
α_w: tot 1,00 (Klasse A)

Brandreactie
A1

Reinigbaarheid
Stofzuiger

Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)
Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.

Lichtreflectie
82%

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit
Tot 100% RV.
Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid

Hygiëne
Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

ROCKFON®
KRIOS®

- Attractief egaal wit oppervlak voor diverse toepassingen
- Hoge geluidsabsorptie/ Klasse A
- Verkrijgbaar in diverse afmetingen, kantafwerkingen (combineer met verdiept en zichtbaar plafondsysteem)
- Gemakkelijk te reinigen met stofzuiger

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (circa, kg/m2)	Aanbevolen installatiesysteem
A15	600 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T15 A™
 A24	600 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T24 A™
	600 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
	1500 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
	1800 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
	2100 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
	2400 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 1200 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
D	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System XL T24 D™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System XL T24 D™
	1800 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System XL T24 D™
	900 x 900 x 25	4,1	Rockfon® System XL T24 D™
 Dznl/A100	1200 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	1500 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	1500 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	1800 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	1800 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	2100 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	2100 x 600 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	2400 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	2400 x 600 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
 Dznl/A24	1200 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	1500 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	1500 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	1800 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	1800 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	2100 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	2100 x 600 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	2400 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	2400 x 600 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
E15	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T15 E™
		2,8	Rockfon® System Ultraline E™
	1200 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T15 E™
		2,8	Rockfon® System Ultraline E™
 E24	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T24 E™
	1200 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T24 E™
 X	600 x 600 x 22	3,6	Rockfon® System T24 X™
		3,6	Rockfon® System T24 X DLC™
	1200 x 600 x 22	3,6	Rockfon® System T24 X™
		3,6	Rockfon® System T24 X DLC™
	1800 x 600 x 22	3,6	Rockfon® System T24 X™
		3,6	Rockfon® System T24 X DLC™
	900 x 900 x 25	4,1	Rockfon® System T24 X™
		4,1	Rockfon® System T24 X DLC™

PRODUCTBESCHRIJVING

- Plafondpaneel bestaande uit steenwol
- Zichtzijde: egaal wit gelakt vlies
- Rugzijde: mineraalvlies

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Kantoren
- Onderwijs
- Retail
- Vrije tijd

Andere afmetingen zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Bij panelen van 900 x 900 mm met een X-kant moet u een specifiek daarvoor ontworpen profiel gebruiken. Dit zorgt voor een duurzaam en mooi resultaat. Neem voor meer informatie contact op met Rockfon.

PRESTATIES

Kantafwerking dikte (mm) / Afhanghoogte (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptie-klasse	NRC
A: 20 / 220	0,45	0,85	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	0,95
A: 25 / 225	0,45	0,85	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	0,95
E: 20 / 205	0,50	0,85	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	A	0,95
D, Dznl, X: 20-25 / 200	0,40	0,90	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	1,00

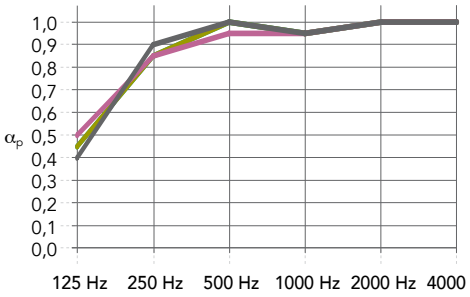

Geluidsabsorptie
α_w: tot 1,00 (Klasse A)

Brandreactie
A1

Reinigbaarheid
Stofzuiger

Milieu
Volledig recycleerbaar

Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)
Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.

Lichtreflectie
86%

Hygiëne
Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Binnenklimaat
Een selectie van Rockfon producten beschikt over de Finse M1- emissieclassificatie van bouwmaterialen en het Deense Indoor-klimaatlabel voor producten met een lage VOS-emissie

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit
Tot 100% RV.
Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid
C/0N

ROCKFON **BLANKA®**

- Rockfon Blanka heeft een uiterst mat en extreem wit oppervlak met een hoge lichtreflectie gekoppeld aan een hoge lichtdiffusie, wat leidt tot energiebesparing en een comfortabele interieuromgeving.
- Dankzij het gladde niet-legrichtinggebonden oppervlak van Rockfon Blanka kan de montagetijd verkort worden. Bovendien is het anti-statische oppervlak bestand tegen stofvorming op de werkplaats.
- Rockfon Blanka is beter bestand tegen vuil en gewone slijtage, waardoor het product langer meegaat.

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (circa, kg/m2)	Aanbevolen installatiesysteem
A15	600 x 600 x 20	2,3	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 20	2,3	Rockfon® System T15 A™
 A24	600 x 600 x 20	2,3	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 20	2,3	Rockfon® System T24 A™
	600 x 600 x 25	2,7	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 25	2,7	Rockfon® System T24 A™
	1500 x 600 x 25	2,7	Rockfon® System T24 A™
	1800 x 600 x 25	2,7	Rockfon® System T24 A™
	2100 x 600 x 25	2,7	Rockfon® System T24 A™
	2400 x 600 x 25	2,7	Rockfon® System T24 A™
	900 x 900 x 25	2,7	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 1200 x 25	2,7	Rockfon® System T24 A™
 B	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System B Adhesive™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System B Adhesive™
D	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System XL T24 D™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System XL T24 D™
	1800 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System XL T24 D™
	900 x 900 x 25	4,1	Rockfon® System XL T24 D™
Dznl/A100	1200 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	1500 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	1500 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	1800 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	1800 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	2100 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	2100 x 600 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	2400 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
	2400 x 600 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™
Dznl/A24	1200 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	1500 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	1500 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	1800 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	1800 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	2100 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	2100 x 600 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	2400 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
	2400 x 600 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dznl/AEX™
 E15	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T15 E™
		2,8	Rockfon® System Ultraline E™
	1200 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T15 E™
		2,8	Rockfon® System Ultraline E™
 E24	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T24 E™
	1200 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T24 E™
	900 x 900 x 25	3,4	Rockfon® System T24 E™
G	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System G direct™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System G direct™
 M	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 M™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 M™
	900 x 900 x 25	4,1	Rockfon® System T24 M™
X	600 x 600 x 22	3,7	Rockfon® System T24 X™
		3,7	Rockfon® System T24 X DLC™
	1200 x 600 x 22	3,7	Rockfon® System T24 X™
		3,7	Rockfon® System T24 X DLC™
	1800 x 600 x 22	3,7	Rockfon® System T24 X™
		3,7	Rockfon® System T24 X DLC™
	900 x 900 x 25	4,1	Rockfon® System T24 X™
		4,1	Rockfon® System T24 X DLC™
 Z	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Z™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Z™
	1800 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Z™

PRODUCTBESCHRIJVING

- Plafondpaneel bestaande uit steenwol
- Zichtzijde: uiterst mat, glad en extreem wit mineraalvlies voorzien van een akoestisch-open finishing
- Rugzijde: mineraalvlies
- Duurzame geverfde zijkanten

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Gezondheidszorg
- Kantoren
- Onderwijs
- Retail
- Vrije tijd

Bij panelen van 900 x 900 mm met een M- of X-kant moet u een specifiek daarvoor ontworpen profiel gebruiken. Dit zorgt voor een duurzaam en mooi resultaat. Neem voor meer informatie contact op met Rockfon.

PRESTATIES

Dikte (mm) /Afhanghoogte (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptie-klasse	NRC
20-25 / 200	0,45	0,85	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	0,95
20 / 20	0,05	0,25	0,70	0,95	1,00	1,00	0,55	D	0,70

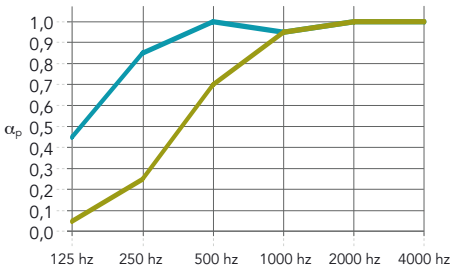

Geluidsabsorptie

α_w: tot 1,00 (Klasse A)

Brandreactie

A1

Reinigbaarheid

Stofzuiger

Vochtige doek

Milieu

Volledig recycleerbaar

Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.

Lichtreflectie en lichtdiffusie

87% lichtreflectie

> 99 % lichtdiffusie

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Duurzaamheid oppervlak

Verhoogde duurzaamheid en vuilbestendigheid.

Natte veegweerstand: Klasse 1

De natte veegweerstand werd getest in overeenstemming met EN ISO 11998:2007, en gewaardeerd op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 het beste resultaat is

Binnenklimaat

Een selectie van Rockfon producten beschikt over de Finse M1- emissie-classificatie van bouwmaterialen en het Deense Indoor-klimaatlabel voor producten met een lage VOS-emissie

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV.

Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid

C/ON

Visueel uiterlijk

Extreem wit oppervlak

L-waarde: 94,5

De witheid (L-waarde) van het product werd getest in overeenstemming met ISO 7724 en gemeten op een schaal van 1 (zwart) tot 100 (wit).

Diep mat oppervlak, komt uitstekend tot zijn recht bij kritiek zijlicht

Glansgraad: 0,8 glanseenheden onder een hoek van 85°

De glansgraad van het product werd getest in overeenstemming met ISO 2813.

Stootvastheid

Klasse 3A (bevestigingsclip)

Stootvastheid van Rockfon Blanka met kantafwerking Z of M geinstalleerd door middel van een borgingsclip werd getest door een geaccrediteerd laboratorium volgens EN13964 – Annex D en geclassificeerd volgens Klasse 3A

ROCKFON
COLOR-ALL®

- Rockfon Color-all® bestaat uit 34 exclusieve kleuren onderverdeeld in zes thema's, waarbij het mat-glans oppervlak de kleuren goed tot hun recht laat komen
- Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kantafwerkingen (zichtbaar profielsysteem alsook verdiept en verdekt profielsysteem op aanvraag)
- Hoogste geluidsabsorptiewaarde (α_w = 1,00).

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (circa, kg/m2)	Aanbevolen installatiesysteem
	600 x 600 x 20(*)	2,4	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 20(*)	2,4	Rockfon® System T15 A™
	600 x 600 x 20(*)	2,4	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 20(*)	2,4	Rockfon® System T24 A™
	600 x 600 x 25	2,9	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 25	2,9	Rockfon® System T24 A™
	1500 x 600 x 25	2,9	Rockfon® System T24 A™
	1800 x 600 x 25	2,9	Rockfon® System T24 A™
	2100 x 600 x 25	2,9	Rockfon® System T24 A™
	2400 x 600 x 25	2,9	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 1200 x 25	2,9	Rockfon® System T24 A™
	600 x 600 x 40(*)	3,4	Rockfon® System B Adhesive™
	1200 x 600 x 40(*)	3,4	Rockfon® System B Adhesive™
	600 x 600 x 20(a)	3,4	Rockfon® System XL T24 D™
	600 x 600 x 20(b,*)	3,4	Rockfon® System T24 E™
	600 x 600 x 22(b,*)	3,7	Rockfon® System T24 X™
			Rockfon® System T24 X DLC™

a) Rockfon Color-all in D-kantafwerking is alleen verkrijgbaar in de kleur Charcoal (kleurcode 09).

b) Voor de kleuren STONE, GRAVEL, CONCRETE, CHARCOAL, STUCCO, MERCURY in E24 en X kantafwerking geldt een minimale afname van 1 doos. Andere Rockfon Color-all kleuren in E24 en X kantafwerking zijn verkrijgbaar op aanvraag.

*) Afmetingen beschikbaar voor Rockfon Color-all Special. Andere afmetingen zijn verkrijgbaar op aanvraag.

PRODUCTBESCHRIJVING

- Plafondpaneel bestaande uit steenwol
- Zichtzijde: gekleurd mineraalvlies voorzien van een akoestisch-open finishing
- Rugzijde: naturel mineraalvlies

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Gezondheidszorg
- Kantoren
- Onderwijs
- Retail
- Vrije tijd

PRESTATIES

Dikte (mm) / Afhanghoogte (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptie-klasse	NRC
Color-all - 20-22 / 205	0,50	0,85	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	A	1,00
Color-all - 25 / 210	0,50	0,85	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	0,95
Color-all Special 20-22 / 200	0,45	0,80	0,90	0,90	0,95	0,95	0,95	A	0,85
Color-all - 40 / 40	0,15	0,50	0,95	1,00	1,00	1,00	0,80	B	0,90

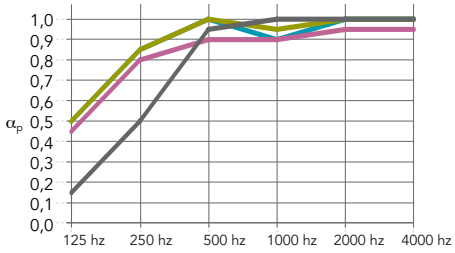

Geluidsabsorptie

α_w: tot 1,00 (Klasse A)

Brandreactie

A1

Precious tones: A2-s1,d0

Reinigbaarheid

Stofzuiger

Lichtreflectie

Kleurafhankelijk

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV.

Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid

C/0N

Binnenklimaat

Een selectie van Rockfon producten beschikt over de Finse M1- emissieclassificatie van bouwmaterialen en het Deense Indoor-klimaatlabel voor producten met een lage VOS-emissie

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Milieu

Volledig recycleerbaar

Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.

ROCKFON®
ECLIPSE®

- Innovatief, esthetisch en kaderloos akoestisch plafondeiland verkrijgbaar met een uiterst mat, glad en extreem wit oppervlak dat voor een hoge lichtreflectie en lichtdiffusie zorgt en antistatische eigenschappen die zorgen voor een langere levensduur
- Rockfon Eclipse plafondeilanden zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en afmetingen in combinatie met een strakke minimalistische kantafwerking A en een onbeperkte kleurenkeuze op basis van NCS
- Rockfon Eclipse plafondeilanden kunnen snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd en kunnen afzonderlijk worden toegepast of op plaatsen waar een traditioneel verlaagd plafond niet kan worden geïnstalleerd
- Uitermate geschikt voor betonkernactivering waarbij de achterzijde uitstekend presteert op het gebied van warmte- en lichtreflectie

Kantafwerking	Vorm	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg/paneel)	Aanbevolen installatiesysteem
A	Vierkant	1160 x 1160 x 40	9	Rockfon® System Eclipse Island™
	Rechthoek	1760 x 1160 x 40	13	Rockfon® System Eclipse Island™
		2360 x 1160 x 40	17	Rockfon® System Eclipse Island™
	Cirkel	800 x 800 x 40	3	Rockfon® System Eclipse Island™
		1160 x 1160 x 40	7	Rockfon® System Eclipse Island™
	Driehoek	1160 x 1160 x 40	4	Rockfon® System Eclipse Island™
	Zeshoek	1160 x 1160 x 40	6	Rockfon® System Eclipse Island™
	Ovaal	1760 x 1160 x 40	10	Rockfon® System Eclipse Island™
	Freeform	1760 x 1160 x 40	9	Rockfon® System Eclipse Island™

Alle Rockfon Eclipse Rechthoek en Vierkant vormen zijn alleen verkrijgbaar in speciale kleuren in een Be-kantafwerking.
Afmeting 2360 x 1160 x 40 is alleen verkrijgbaar in speciale kleuren aan één zijde.

Neem contact met ons op voor speciale vormen, kleuren, afmetingen, leveringstijden en minimumhoeveelheden.

PRODUCTBESCHRIJVING

- Kaderloos akoestisch plafondeiland uit steenwol
- Zichtzijde: uiterst mat, glad en extreem wit mineraalvlies voorzien van een akoestisch-open finishing
- Rugzijde: wit akoestisch vlies
- Geverfde zijkanten

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Kantoren
- Onderwijs
- Retail
- Vrije tijd

PRESTATIES

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Vierkant 1160 enkelvoudig* (afhanghoogte: 13 mm)	0,20	0,90	1,70	1,70	1,60	1,60
Vierkant 1160 enkelvoudig* (afhanghoogte 500mm)	0,50	1,10	2,00	2,50	2,70	2,70
Vierkant 1160 serie van 5 panelen, 300mm afstand (afhanghoogte 500mm)	0,50	1,10	1,80	2,30	2,50	2,50

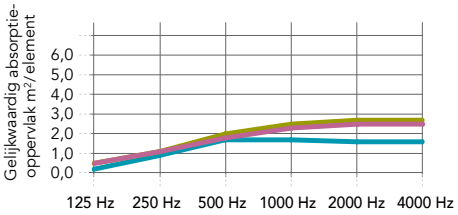

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Rechthoek 1760 enkelvoudig* (afhanghoogte: 13 mm)	0,30	1,70	2,70	2,60	2,50	2,40
Rechthoek 1760 enkelvoudig* (afhanghoogte 500mm)	0,70	1,80	2,80	3,70	3,90	3,80
Rechthoek 2360 enkelvoudig* (afhanghoogte 500mm)	0,70	2,10	3,70	4,70	5,40	5,40

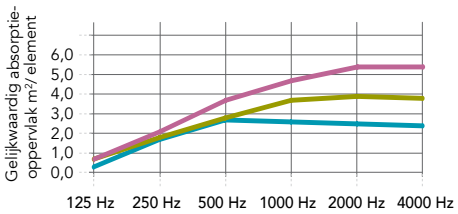

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Cirkel 1160 enkelvoudig* (afhanghoogte: 13 mm)	0,30	0,90	1,40	1,50	1,40	1,30
Cirkel 1160 enkelvoudig* (afhanghoogte: 500 mm)	0,40	0,80	1,50	1,90	2,00	2,00
Driehoek 1160 enkelvoudig* (afhanghoogte 500mm)	0,20	0,50	1,00	1,40	1,50	1,50
Zeshoek 1160 enkelvoudig* (afhanghoogte: 500 mm)	0,50	1,00	1,70	2,30	2,40	2,30

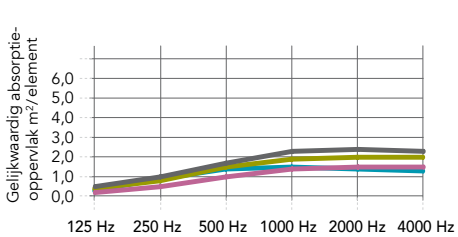

* Afzonderlijke elementen zijn getest met een onderlinge afstand van 2000 mm. Neem voor meer gegevens over de akoestiek contact op met de technische afdeling van Rockfon

Geluidsabsorptie

α_{eq}: (m^2/element)

Brandreactie

A1

Rockfon Eclipse Rechthoek 2360: A2-s1,d0

Reinigbaarheid

Stofzuiger

Vochtige doek

Milieu

Volledig recycleerbaar

Lichtreflectie en lichtdiffusie

87% lichtreflectie (rugzijde: 79%)

> 99 % lichtdiffusie

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Duurzaamheid oppervlak

Verhoogde duurzaamheid en vuilbestendigheid.

Natte veegweerstand: Klasse 1

De natte veegweerstand werd getest in overeenstemming met EN ISO 11998:2007, en gewaardeerd op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 het beste resultaat is.

Binnenklimaat

Een selectie van Rockfon producten beschikt over de Finse M1- emissieclassificatie van bouw-materialen en het Deense Indoorklimaatlabel voor producten met een lage VOS-emissie

Visueel uiterlijk

Extreem wit oppervlak

L-waarde: 94,5

De witheid (L-waarde) van het product werd getest in overeenstemming met ISO 7724 en gemeten op een schaal van 1 (zwart) tot 100 (wit).

Diep mat oppervlak, komt uitstekend tot zijn recht bij kritiek zijlicht

Glansgraad: 0,8 glanseenheden onder een hoek van 85°

De glansgraad van het product werd getest in overeenstemming met ISO 2813.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV.

Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid

Rockfon Eclipse kan niet worden toegepast in zwembaden of buitentoepassingen.

Voor meer informatie, contacteer Rockfon.

Alle prestatie-eigenschappen die op de datasheet worden vermeld, zijn uitsluitend gebaseerd op het Rockfon Blanka®-oppervlak. Alle kleuren kunnen de productprestaties beïnvloeden.

Neem contact op met de Customer Services van Rockfon als u meer informatie wilt.

CHICAGO METALLIC™
SOLUTION BOX

OPWAAIVEREN (HOLD DOWN CLIPS)
De 3 plastic opwaaiveren voorkomen verschuivingen van plafondpanelen door luchtverplaatsing, reiniging, impact of schuine installaties. Er zijn drie types voor verschillende paneeldiktes en ze zijn eenvoudig te (de-) monteren zonder het paneel te beschadigen.



J-PROFIEL
Met een J-profiel zorgt u voor een mooie wandaansluiting bij een schuin plafond.

FLEXIBEL MUURPROFIEL
Met dit flexibele muurprofiel kan een gebogen buitenhoek worden gemaakt met een minimum diameter van 600 mm.

KOPPELINGSVINGER
Een koppelingsvinger voor profielen van 38 mm hoog geeft flexibiliteit om profielen met afwijkende lengtes op de bouw snel, eenvoudig en goed te monteren.

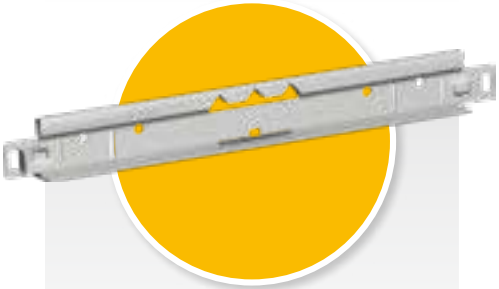

T24 MAT WIT 11
38 mm hoog Chicago Metallic™ T24 profiel.



T-VERBINDER
Onze T-verbinders zijn ideaal om een dwarsprofiel aan een hoofdprofiel te koppelen, daar waar geen sleufgat aanwezig is. Ze kunnen vastgeschroefd worden voor extra veiligheid.

Nieuwsgierig geworden naar de Solution Box?

Neem contact op met Obimex en laat je informeren!

DUBBELE T-VERBINDER
Met de dubbele T-verbinder maakt u dubbelzijdige verbindingen om een installatie te versterken. Ze kunnen vastgeschroefd worden voor extra veiligheid.

WAND- EN VERBINDINGSSTUK VOOR T-PROFIELEN
Deze twee-in-één klem creëert snelle en verstelbare verbindingen tussen T-profielen en de wanden tussen twee T-profielen waardoor installaties eenvoudig kunnen worden ingebouwd.

DUBBELLAAGSE VERBINDINGSCLIP (DLC-CLIP)
Met de DLC-clip wordt een dubbellaags systeem opgebouwd dat als voordeel heeft dat er minder ophangpunten nodig zijn. Tevens kan deze clip worden gebruikt om een brugconstructie te maken.

AFDEKKAPJES L- EN W-PROFIELEN (CORNER CAPS)
Met deze afdekkapjes werkt u de hoeken van het plafond mooi af. Verkrijgbaar voor binnen- en buitenhoeken en voor L- en W-profielen.

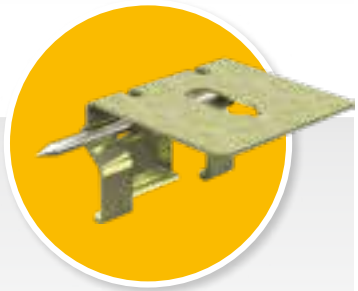

DIRECTE OPHANGKLEM
Voor directe montage van het ophangsysteem aan het bouwkundig plafond. Verkrijgbaar voor 3 verschillende hoogtes: 50, 80 en 100 mm.



MUURVEER FIXT
De muurveer FIXT houdt paspanelen met semi-verdekte en verdekte kantafwerkingen stevig op hun plek. Te gebruiken in combinatie met L- en W-profielen.

DUURZAAMHEID
IN EEN OOGOPSLAG

Al onze activiteiten zijn erop gericht om het moderne leven te verrijken door de natuurlijke kracht van steen te benutten. Dit streven vormt de kern van de portfolio van de ROCKWOOL Group.

Voor meer informatie en het downloaden van de productduurzaamheidsverklaringen en EPD's kunt u terecht op **www.rockfon.nl**

Om eenvoudig te kunnen documenteren welke impact het gebruik van verschillende Rockfon®-producten heeft, in verband met certificeringsprogramma's of bouwprojecten met specifieke vereisten, hebben we een aantal duurzaamheidsverklaringen opgesteld voor de meest gebruikte producten van Rockfon®.

Als een gebouw certificering volgens LEED®, BREEAM®, DGNB® of vergelijkbaar nastreeft, kan Rockfon® hiermee helpen door producten en oplossingen te leveren met gedocumenteerde eigenschappen.

Productduurzaamheidsverklaring
Onze nieuwe productduurzaamheidsverklaringen zijn ideaal voor architecten, bestekschrijvers en gebouweigenaren. De documenten zijn opgesteld met het oog op de grote programma's voor duurzaam bouwen en leveren een duidelijk, goed leesbaar productoverzicht met de relevante gegevens betreffende duurzaamheid.

Milieuproductdeclaraties (EPD)
Om het milieutechnisch profiel van Rockfon®-producten bekend te maken, hebben we onze bestaande milieuproductdeclaraties (EPD's) vereenvoudigd. Onze twee nieuwe EPD's zijn nu online beschikbaar; de ene voor producten met een hoge en de andere voor producten met een lage dichtheid.

Rockcycle®
Binnen Rockfon® bieden wij de recyclingsdienst Rockcycle® aan. Rockcycle biedt u de professionele ondersteuning bij de inzameling en verwerking van Rockwool® steenwolresten. ROCKWOOL Group werkt samen met Van Gansewinkel, expert op het gebied van inzameling, verwerking en recycling. Alle producten die via Rockcycle worden ingezameld worden geüpcycled tot nieuwe steenwolproducten die door de ROCKWOOL Group worden aangeboden. Metaalafval van onze productielocatie voor plafondprofielen in België wordt volledig gerecycled.

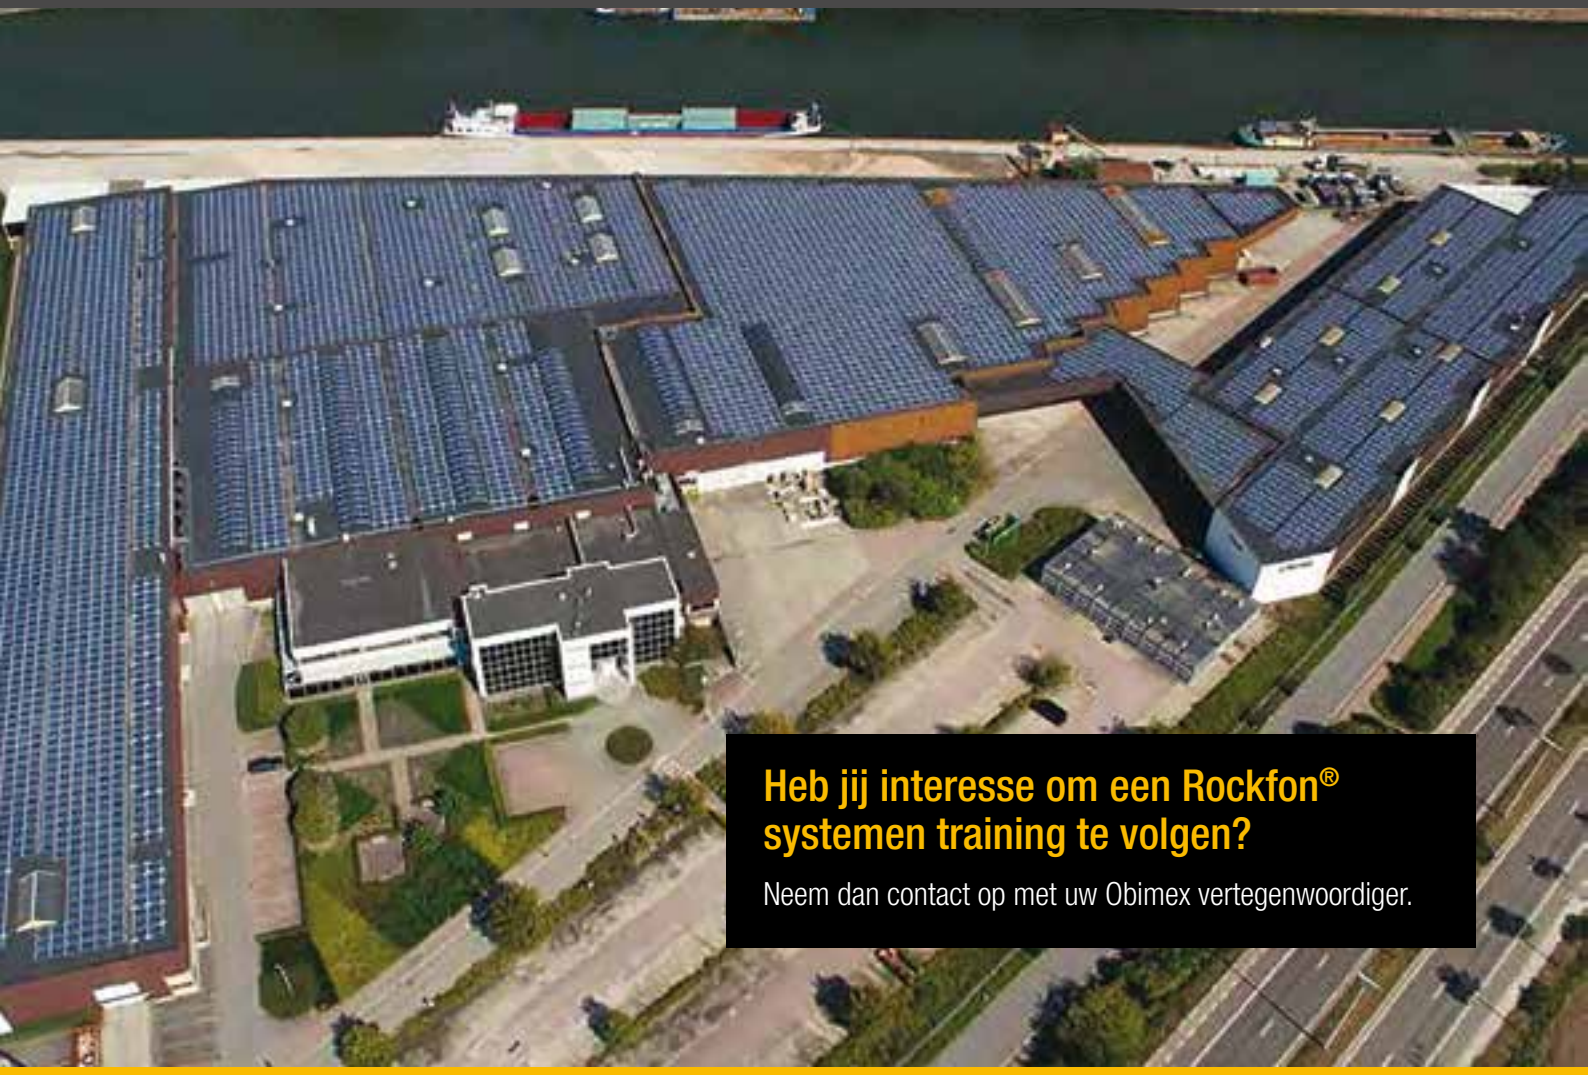

Heb jij interesse om een Rockfon® systemen training te volgen?

Neem dan contact op met uw Obimex vertegenwoordiger.

KOM NAAR HET ROCKFON® TRAININGSCENTER

Obimex® College

WIJNEGEM (B)

Op de productielocatie in het Belgische Wijnegem, waar de producten van Chicago Metallic™ worden geproduceerd, bevinden zich tevens twee trainingscentra. Hier kun je de Rockfon® Systemen en Rockfon® Mono® Acoustic training volgen.

Rockfon® Systemen
In 2017 werd het trainingcentrum voor Rockfon® Systemen geopend, dit biedt installateurs de gelegenheid kennis te maken met diverse typen Chicago Metallic™ grid en Rockfon panelen. Om vervolgens de mogelijkheid te krijgen deze te installeren.

Het trainingscentrum bestaan uit twee delen. In het eerste gedeelte kan men 12 systemen bekijken en leert men tevens over slimme oplossingen aan de hand van toebehoren (klemmen, ophangers, afstandhouders ect.).
Dit geeft de cursisten de gelegenheid de unieke eigenschappen en voordelen van de Rockfon systemen te leren kennen en herkennen. In het andere gedeelte heeft met de mogelijkheid deze systemen te installeren, van het begin tot einde in teams van 6 personen.

Samen met Obimex® naar Wijnegem?
Obimex draagt graag bij aan de kennis van haar klanten. Heb jij interesse om een Rockfon systemen training te volgen in Wijnegem? Neem dan contact op met uw Obimex vertegenwoordiger.

Rockfon® Mono® Acoustic
Het andere trainingscenter in Wijnegem is ten behoeve van de installatie en afwerking van de Rockfon® Mono® Acoustic. Dit monolithische plafond mag namelijk alleen geplaatst worden door installateurs die na het volgen van een theoretische en praktische training hun certificering hebben behaald.

De meest populaire module is de intensieve Mono mastertraining die 3 dagen duurt. De trainingen worden aan einde afgesloten met een examen. Installateurs ontvangen hun certificering echter nadat ze succesvol oor het eerst een Rockfon Mono Acoustic plafond in de praktijk hebben geïnstalleerd.

SALESTEAM **OBIMEX**

BINNENDIENST

COLLIN NIJKAMP
Bedrijfsleider
E collin.nijkamp@obimex.nl
T +31 (0) 6 -109 52 526

MARC STRUIS
Hoofd verkoop binnendienst
E marc.struis@obimex.nl

JACK TELGENKAMP
Verkoop binnendienst
E jack.telgenkamp@obimex.nl

PAUL STRIKKER
Verkoop binnendienst
E paul.strikker@obimex.nl

HUGO RENSSEN
Verkoop binnendienst
E hugo.renssen@obimex.nl

NIEK STEGEMAN
Verkoop binnendienst
E niek.stegeman@obimex.nl

DANNY MEIJER
Verkoop binnendienst
E danny.meijer@obimex.nl

MAURITS JANSEN
Verkoop binnendienst
E maurits.jansen@obimex.nl

BUITENDIENST

MARCEL VLEERBOS
Hoofd verkoop buitendienst
E marcel.vleerbos@obimex.nl
T +31 (0) 6-53296895

ERIC MEIJER
Verkoop buitendienst
E eric.meijer@obimex.nl
T +31 (0) 6-22977904

VINCENT TIMPERS
Verkoop binnendienst
E vincent.timpers@obimex.nl

MAIKEL ESHUIS
Verkoop buitendienst / Marketing
E maikel.eshuis@obimex.nl
T +31 (0) 6-50866155

SALESTEAM **ROCKFON® NL**

FRANS VAN DER GRAAF
Sales Director BNL
E frans.van.der.graaf@rockfon.com
T +31 (0) 6 10 884 708

ANTON FABER
Key Account Manager NL
E anton.faber@rockfon.com
T +31 (0) 6 12 818 163

CORNÉ VAN MEER
Area Sales Manager Zuidwest NL
/ Grid Specialist
E corne.van.meer@rockfon.com
T +31 (0) 6 20 717 272

JAN DE JONG
Area Sales Manager
Midden & West NL
E jan.de.jong@rockfon.com
T +31 (0) 6 29 224 960

EDGAR BELONJE
Area Sales Manager West NL

E edgar.belonje@rockfon.com
T +31 (0) 6 10 397 755

CEICO DATEMA
Area Sales Manager Midden & Noordoost
NL / Rockfon Mono Acoustic Specialist
E ceico.datema@rockfon.com
T +31 (0) 6 10 880 393

OUALID ROUCHDI
Area Sales Manager Zuidoost NL

E oualid.rouchdi@rockfon.nl
T +31 (0) 6 12 278 209

Obimex®
FAMILIEBEDRIJF SINDS 1975

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo
Postbus 804, 7600 AV Almelo
T +31 (0)546 45 55 13
E verkoop@obimex.nl

WWW.OBIMEX.NL

Rockfon®

Industrieweg 15
6045 JG Roermond
Postbus 1160
6040 KD Roermond

Tel. +31 (0)475-353 035
Fax +31 (0)475-353 681
info@rockfon.nl

WWW.ROCKFON.NL